EBECO



T-18 CT

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

- Für Dächer mit Dachpappe/Bitumen
- Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“
- 18–36 W/m
- Laufender Meter
- Selbstregulierend
- Energieeffizient
- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen
- Intelligentes Zubehör

Selbstregulierendes Heizkabel, das die Umgebungstemperatur erfasst und seine Leistung entsprechend anpasst. Als Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“ eignet sich das Kabel mit Fluorpolymer-Außenhülle gut für die Verlegung auf Dächern mit Dachpappe/Bitumen. Die weiteren Produkte und Zubehörteile aus unserer Smarta Tak-Serie bieten die

perfekte Ergänzung.

Spezifikationen

Spezifikation	Daten
Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Leistung	25 W/m bei 0 °C
Expositionstemperatur (Power off), max.	80 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	Fluorpolymer
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

- **CE-Dokument**
- **Gebrauchsanleitung**

Garantie



10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.

Unsere Garantiebedingungen


Artikelliste

Artikelnummer	Maße B x H (mm)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8960482	13.8 x 5.6	17

Ergänzung mit



Smartlock

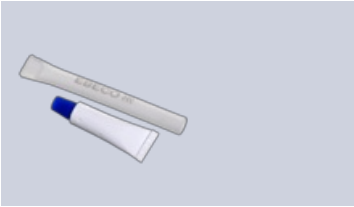

Abschlusssatz T-18




Smartclip



Schaltschrank




Gekapselter Sensor

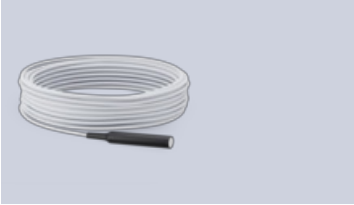


Dachsensor



Transformator 24 VDC

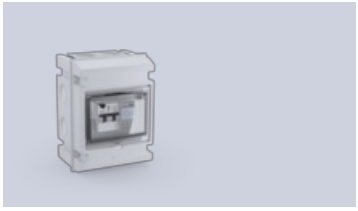

Schaltschrank Mini

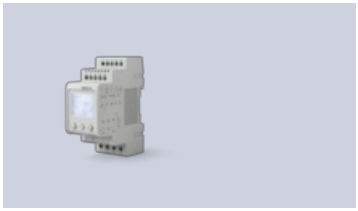

EB-Therm 800



An-/Abschlusssatz T-18/T-18 CT



An-/Abschlusssatz F-10/T-18/T-18 CT gegen Kaltkabel



Klebstoffpatrone

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/schneeschmelzanlagen-fuer-daecher/t-18-ct