
EBECO

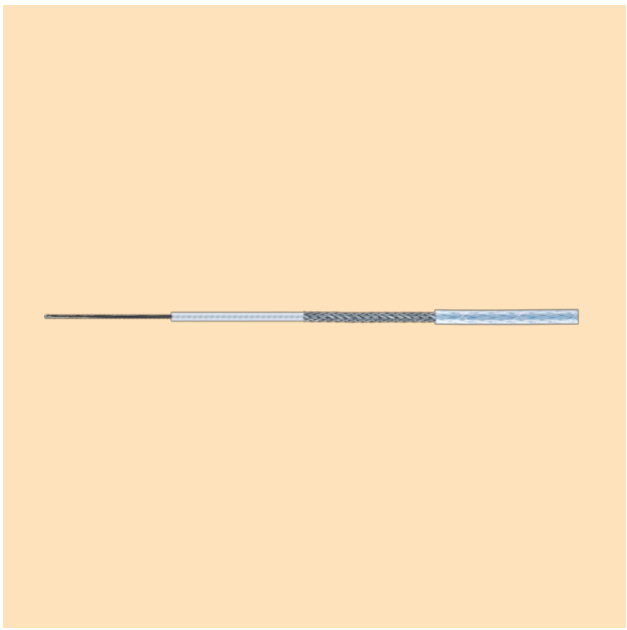

ELKM-AG-E

Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung

Benutzung

- Breiter Verwendungsbereich
- Frostschutz und Beheizung

260 °C ≤ 210 °C EX

Das Heizkabel ELKM-AG-E ist vielseitig einsetzbar und wird unter anderem zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur eingesetzt. Es widersteht korrosiven Umgebungsbedingungen und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

Spezifikationen

Anschlussspannung	Max 750 V
Anzahl Leiter	1 St.
Leistung	Max. 30 W/m - Leistung und Einsatztemperatur variieren je nach Anwendung. Wenden Sie sich gerne an unseren Support.
Expositionstemperatur (Power off), max.	260 °C
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, innen	Fluorpolymer
Dämmmaterial, außen	Fluorpolymer
Kabelart	Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP68
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 210 °C
Schutzleiter	Geflochten

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Eltherm Datenblatt

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	Widerstand (Ω/m)
8936570	3.4	6
8936571	3.4	7
8936572	3.4	8
8936546	4	0,025
8936547	4.3	0,0315
8936548	4	0,05
8936549	3.8	0,065
8936550	4.1	0,08
8936551	4	0,1
8936552	4	0,157
8936553	3.7	0,18
8936554	3.8	0,2
8936555	3.7	0,26
8936556	3.6	0,28
8936557	3.7	0,328
8936558	3.5	0,36
8936559	3.7	0,43
8936560	3.7	0,48
8936561	3.6	0,6
8936562	3.5	0,8
8936563	3.6	1
8936564	3.4	1,47
8936565	3.4	1,75
8936566	3.1	1,9
8936567	3.5	2,9
8936568	3.4	4
8936569	3.4	4,7
8936541	5.5	0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542	4.7	0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543	4.4	0,01
8936544	4.3	0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545	4.1	0,015

Ergänzung mit



Spleißsatz Ex-Con



Spleißsatz ELVB30



ELTC-21

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elkm-ag-e