
EBECO

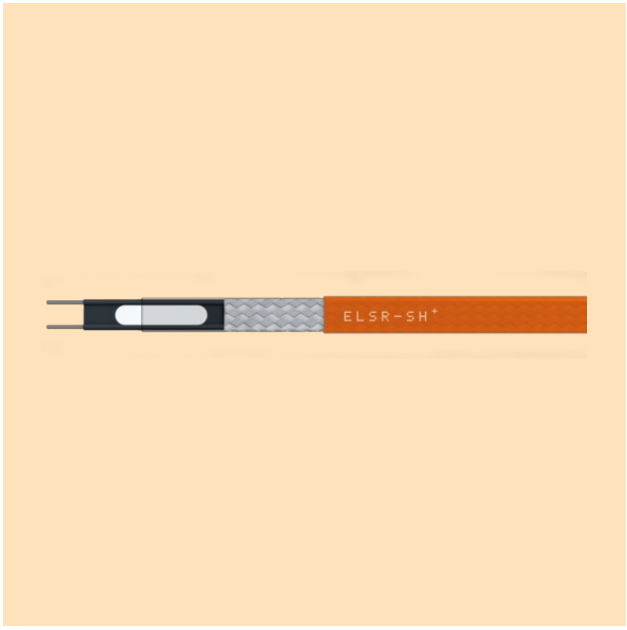

ELSR-SH+

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

- Breiter Verwendungsbereich
- Leistungsbereich 15-90 W/m
- Frostschutz und Beheizung

185 °C 250 °C EX

- Besonders hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen

Das selbstregelnde Heizkabel ELSR-SH+ für hohe Temperaturen hat eine Vielzahl industrieller Einsatzmöglichkeiten. Neben hohen Temperaturen ist das Kabel auch für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet und zugelassen. Dieses Heizkabel ist zudem beständig gegen reaktive Chemikalien, Öl und Kraftstoff. Dank der hohen chemischen Beständigkeit verfügt das Kabel außerdem über eine lange Lebensdauer.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	250 °C
-BOT	Schutzleiter: Geflochten, Außenhülle: Fluorpolymer
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	PFA
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Klassifizierung (EX)	II 2G Ex 60079-30-1 db IIC T6...T2 Gb II 2G Ex 60079-30-1 eb IIC T6...T2 Gb II 2D Ex 60079-30-1 tb IIIC T85°C...T300°C Db
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 185 °C

Dokumente

- Gebrauchsanleitung
- Gebrauchsanleitung Ex
- CE-Dokument
- Eltherm Datenblatt

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen


Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Maße B x H (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8936083	ELSR-SH+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	185	15
8936084	ELSR-SH+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	185	30
8936085	ELSR-SH+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	185	45
8936086	ELSR-SH+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	185	60
8936087	ELSR-SH+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	185	75
8936088	ELSR-SH+-90-2-BOT	14,0 × 5,5	185	90

Ergänzung mit



Anschlusssatz ELVB-SREx-25



Anschlusssatz ELVB-SREx-IT



Abschlusssatz EL-ECSH-ex



Abzweigdose ELAK- RS



Abzweigdose EX-IT-R



Abzweigdose ELAK-R



Abzweigdose ELAK EX-R



Anschlusssatz ELVB-SREx-SH+-20



Anschlusssatz ELBV-SRA-25



Spleißsatz ELVB-SRV-H

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elsr-sh-0