
EBECO

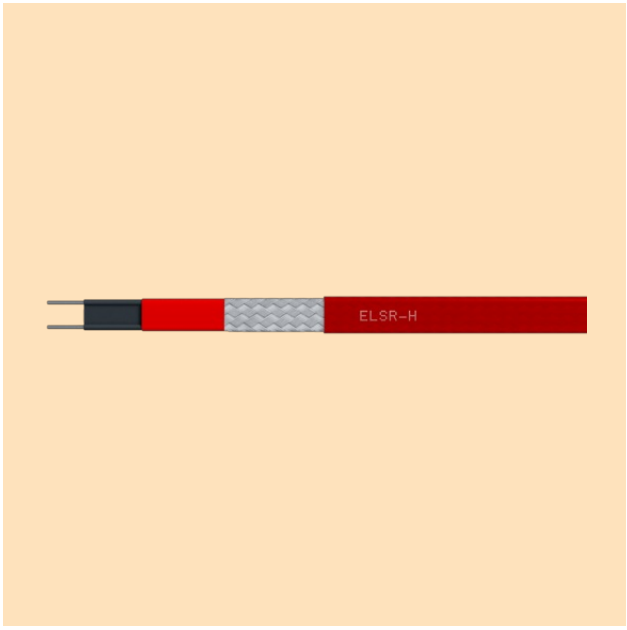

ELSR-H

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

- Breiter Verwendungsbereich
- Leistungsbereich 10-75 W/m
- Frostschutz und Beheizung

120 °C 210 °C EX

- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen

Das selbstregulierende Heizkabel ELSR-H für hohe Temperaturen bis 210 °C lässt sich in einer großen Zahl industrieller Anwendungsbereiche einsetzen. Es ist nicht nur für hohe Temperaturen ausgelegt, sondern auch für die Verwendung in Gefahrenbereichen geeignet und zugelassen. Die BOT-Ausführung dieses Kabels ist außerdem beständig gegen reaktive Chemikalien, Öl und Kraftstoff. Dank seiner hohen chemischen Beständigkeit hat das Kabel eine hohe Lebenszeit.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	210 °C
-BOT	Schutzleiter: Geflochten, Außenhülle: Fluorpolymer
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	PFA
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Klassifizierung (EX)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 120 °C

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitung Ex

Eltherm Datenblatt

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Maße B x H (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8935056	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75


Ergänzung mit



ELTC-21



Anschlusssatz ELVB-SRAH-25



Anschlusssatz ELVB-SREx-IT



Anschlusssatz ELVB-SREx-25



Spleißsatz ELVB-SRV-H



Spleißsatz ExCON SR



Abschlusssatz EL-ECSH-ex



Abzweigdose ELAK EX-R



Abzweigdose ELAK-R



Abzweigdose ELAK- RS



Abzweigdose EX-IT-R

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elsr-h