EBECO

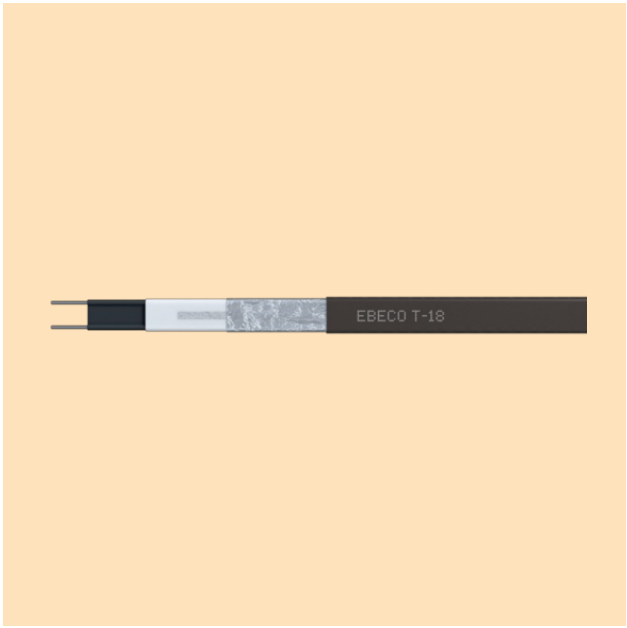

T-18

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

Für Regenrinnen und Fallrohre aus Metall und Kunststoff
Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“

18–36 W/m Laufender Meter Selbstregulierend

- Energieeffizient
- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen
- Intelligentes Zubehör

Selbstregulierendes Heizkabel, das die Umgebungstemperatur erfasst und seine Leistung entsprechend anpasst. Als Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“ eignet sich das Kabel mit einer Außenhülle aus Thermoplast gut für die Verlegung in Regenrinnen und Fallrohren aus Metall und Kunststoff. Die weiteren Produkte und Zubehörteile aus unserer Smarta Tak-Serie bieten die perfekte Ergänzung.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Leistung	18 W/m bei 0 °C
Expositionstemperatur (Power off), max.	80 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-50 °C
Dämmmaterial, außen	TPE-O
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Schutzleiter	Aluminiumfolie
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Garantie

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Maße B x H (mm)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8960480	11.8 x 5.7	15

Ergänzung mit

Smartlock

Abschlusssatz T-18

Smartclip

Schaltschrank

Gekapselter Sensor

Dachsensor

Transformator 24 VDC

Schaltschrank Mini

EB-Therm 800

An-/Abschlusssatz T-18/T-18 CT

An-/Abschlusssatz F-10/T-18/T-18 CT gegen Kaltkabel

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/schneeschmelzanlagen-fuer-daecher/t-18