EBECO

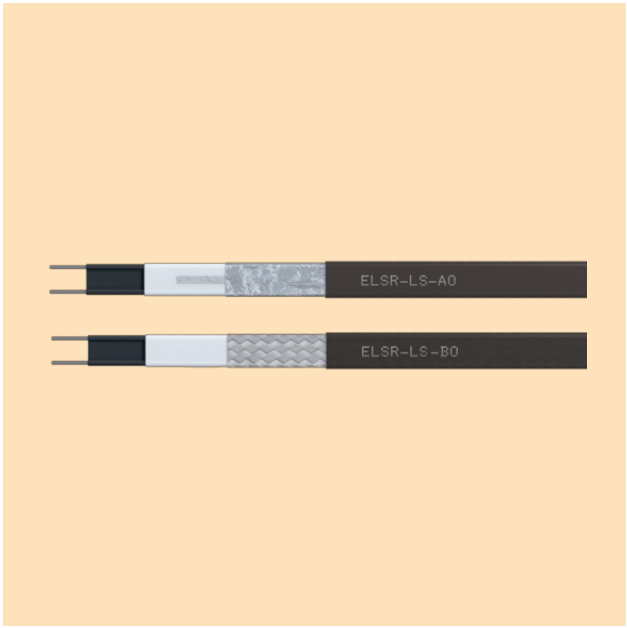

ELSR-LS

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Effektområde 10-25 W/m
- Fås i forskellige konstruktioner til mange anvendelsesområder
- Frostsikring og varmholdelse

65 °C 80 °C EX

- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- UV-bestandig

Det selvregulerende varmekabel ELSR-LS er velegnet til lettere industriel anvendelse, f.eks. i sprinkleranlæg eller lignende. Kablet er velegnet til frostsikring og opretholdelse af temperatur i det lave temperaturområde. Det er også godkendt til brug i risikofyldte områder, såkaldte EX-områder.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
-AO	Beskyttelsesleder: Aluminiumfolie, Yderkappe: TPE
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	TPE-O
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C

Dokumenter

CE-dokument

Brugervejledning

Brugervejledning Ex

Eltherms datablad

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
B0223102	ELSR-LS-10-2-BO	11 x 5.6	65	10
8961155	ELSR-LS-10-2-AO	10.3 x 5.3	65	10
B0223152	ELSR-LS-15-2-BO	11 x 5.6	65	15
B0223154	ELSR-LS-15-2-AO	10.3 x 5.3	65	15
B0223252	ELSR-LS-25-2-BO	11 x 5.6	65	25
B0223254	ELSR-LS-25-2-AO	10.3 x 5.3	65	25

Supplerende produkter



Smartlock



ELTC-21



Tilslutningssæt ELVB-SRA-25



Tilslutningssæt ELVB-SREx-25



Samlingssæt ELVB-SRV-N-LS-W



Samlingssæt ExCON SR



Afslutningssæt EL-ECL-Ex



Afslutningssæt EL-ECL



Samledåse ELAK-RS



Samledåse ELAK-R



Samledåse EX-it-R



Samledåse ELAK-EX-R



Isoleringsgennemføring ELISD-R1

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-ls