
EBECO

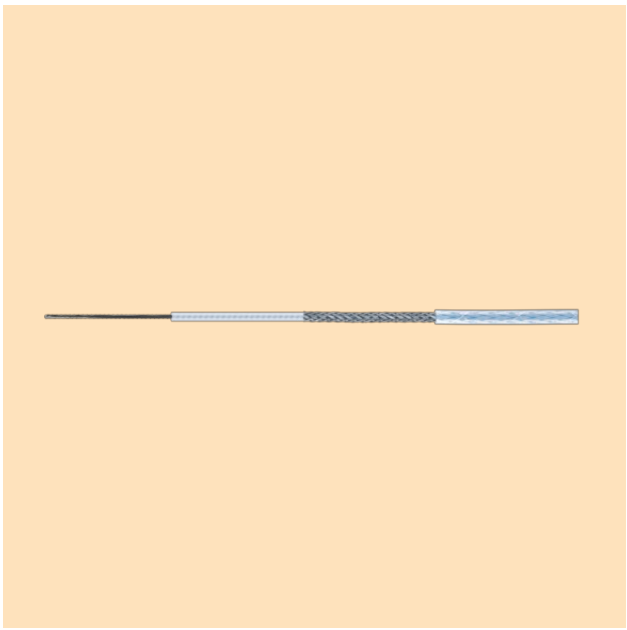

ELKM-AG-E

Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

- Bredt anvendelsesområde
- Frostsikring og varmholdelse

260 °C ≤ 210 °C EX

Varmekablet ELKM-AG-E har et bredt anvendelsesområde og bruges bl.a. til frostsikring og til opretholdelse af den ønskede temperatur. Det tåler korrosive miljøforhold og er godkendt til brug i eksplosive områder.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	Max 750 V
Antal ledere	1 stk.
Effekt	Maks. 30 W/m – Effekt og eksponeringstemperatur varierer afhængigt af anvendelsen. Kontakt gerne vores support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	260 °C
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	fluoropolymer
Isoleringsmateriale udvendigt	Fluoropolymer
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP68
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 210 °C
Beskyttelsesleder	Flettet

Dokumenter

CE-dokument

Brugervejledning

Eltherms datablad

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Modstand (Ω/m)
8936570	3.4	6
8936571	3.4	7
8936572	3.4	8
8936546	4	0,025
8936547	4.3	0,0315
8936548	4	0,05
8936549	3.8	0,065
8936550	4.1	0,08
8936551	4	0,1
8936552	4	0,157
8936553	3.7	0,18
8936554	3.8	0,2
8936555	3.7	0,26
8936556	3.6	0,28
8936557	3.7	0,328
8936558	3.5	0,36
8936559	3.7	0,43
8936560	3.7	0,48
8936561	3.6	0,6
8936562	3.5	0,8
8936563	3.6	1
8936564	3.4	1,47
8936565	3.4	1,75
8936566	3.1	1,9
8936567	3.5	2,9
8936568	3.4	4
8936569	3.4	4,7
8936541	5.5	0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542	4.7	0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543	4.4	0,01
8936544	4.3	0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545	4.1	0,015

Supplerende produkter



Samlingssæt Ex-Con



Samlingssæt ELVB30



ELTC-21

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elkm-ag-e