EBECO

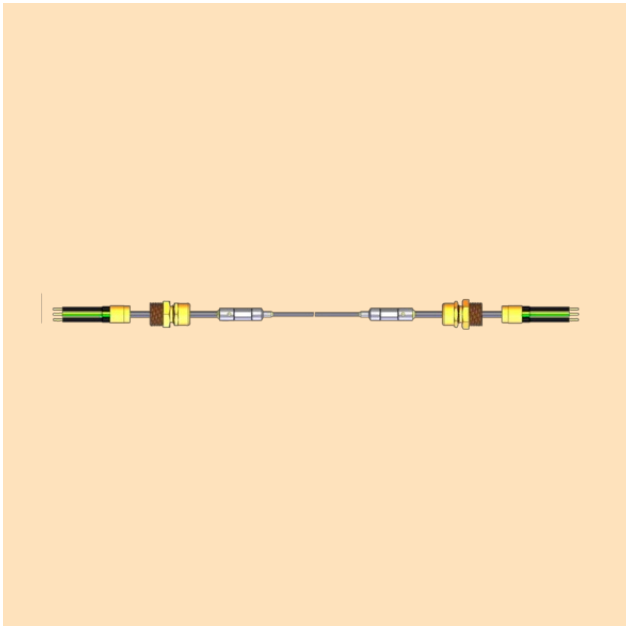

MI-H400 Cu/Ni

Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

Også til opvarmning
Bredt anvendelsesområde
Frostsikring og varmholdelse

400 °C 400 °C EX

- Bestilles tilpasset til specifikke behov
- Ekstra høj temperaturbestandighed
- Høj effekt pr. meter

Mineralisoleret varmekabel er det ideelle valg, når temperatur- og effektbehovene for en applikation overstiger kapaciteten af selvregulerende varmekabler. De udgør en pålidelig løsning til frostsikring, temperaturvedligeholdelse og opvarmning af processer. Isoleringen af de indre varmeledere består af magnesiumoxid, et ikke-aldrende og ikke-brændbart materiale. Varme- og koldende-forbindelser er færdigmonterede fra fabrikken.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	Max 750 V
Antal ledere	1 stk.
Effekt	Maks 150 W/m. Effekt og eksponeringstemperatur varierer afhængigt af anvendelsen. Kontakt support for alternative muligheder
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	400 °C
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	MgO
Isoleringsmateriale udvendigt	CuNi
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP54
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 400 °C
Beskyttelsesleder	CuNi

Dokumenter

Brugervejledning

CE-dokument

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Diameter (mm)	Modstand (Ω/m)
H400B1000		3.4	1
H400B160		4.9	0,16
H400B1600		3.2	1,6
H400B250		4.4	0,25
H400B400		4	0,4
H400B630		3.7	0,63
H400C11		4.9	0,011
H400C17		4.6	0,017
H400C25		3.7	0,025
H400C4		5.9	0,004
H400C40		3.4	0,04
H400C63		3.2	0,063
H400C7		5.3	0,007
W400-C2.5	Koldkabel 2,5 mm²	-	
W400-C6.0	Koldkabel 6,0 mm²	-	

Supplerende produkter

ELTC-21

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/mi-h400-cu-ni