


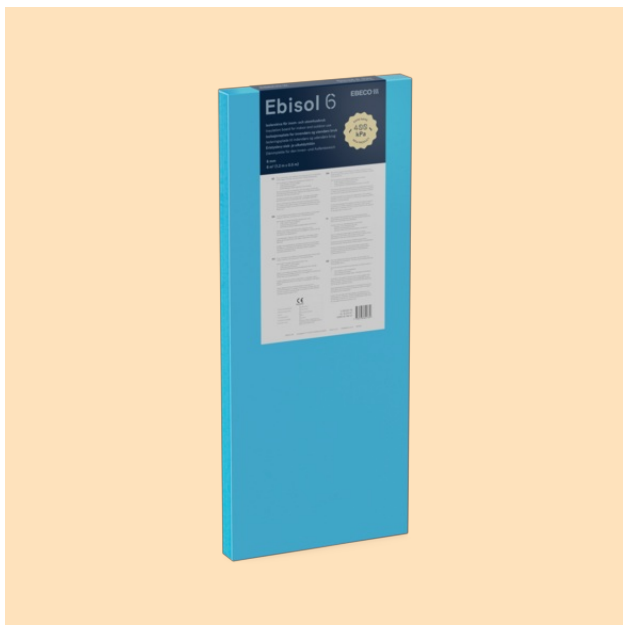

Ebisol 6

Underlags-/isoleringsplade

Anvendelse

Til gulvvarme under træ-, laminat- og vinylgulve
Til tørre rum
Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

 (R) 0,18 m²K/W  (λ) 0,034 W/mK  6 mm

- ✓ Erstatte traditionelt skumunderlag
- ✓ Giver et energieffektivt anlæg
- ✓ Trinlydsdæmpende

Ebisol er et af markedets mest effektive isoleringsmaterialer beregnet til brug under træ-, laminat- og vinylgulve. Pladen af ekstruderet polystyren har meget høj isoleringsevne. Ebisol er fleksibel og kan lægges på spån-/gipsplade eller betongulv, er let at skære til og tilpasse overfladen og påvirkes ikke af fugt eller vand.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykstyrke (EN 13164)	400 kPa
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	Ekstruderet polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m²)	Varmemodstand, R (m²K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.18

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol-6>