EBECO

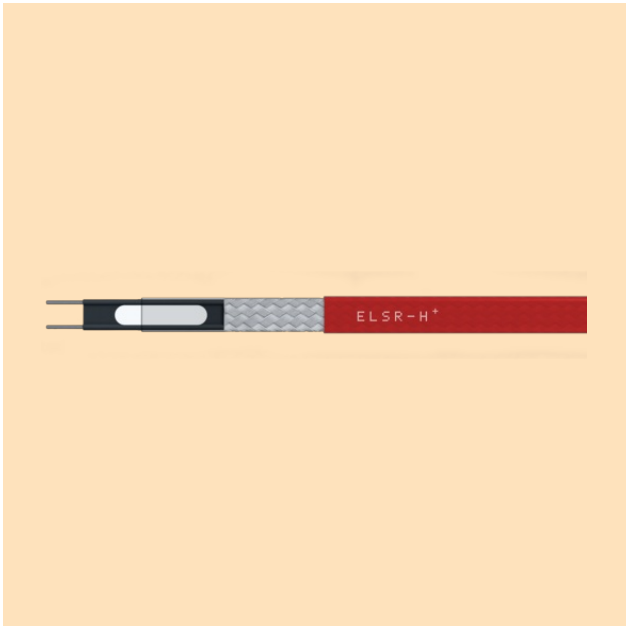

ELSR-H+

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Bredt anvendelsesområde
- Effektområde 15-75 W/m
- Frostsikring og varmholdelse

165 °C 210 °C EX

- Høj kemikaliebestandighed
- Høj temperaturbestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Den selvregulerende varmekabel ELSR-H+ til høje temperaturer har et stort antal industrielle anvendelsesområder. Ud over høje temperaturer er kablet også egnet og godkendt til brug i risikoområder. Dette varmekabel tåler også reaktive kemikalier, olie og brændstof. Takket være den høje kemiske modstandsdygtighed har kablet også en lang levetid.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 165 °C

Dokumenter

Brugervejledning

Brugervejledning Ex

CE-dokument

Eltherms datablad

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936078	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	165	15
8936079	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	165	30
8936080	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	165	45
8936081	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	165	60
8936082	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	165	75

Supplerende produkter



Tilslutningssæt ELVB-SREx-IT



Tilslutningssæt ELVB-SREx-25



Samlingssæt ELVB-SRV-H



Samlingssæt ExCON SR



Afslutningssæt EL-ECSH-ex



Samledåse ELAK-EX-R



Samledåse ELAK-RS



Samledåse EX-it-R



Tilslutningssæt ELVB-SREx-SH+-20



Tilslutningssæt ELVB-SRA-25

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-h-0