
EBECO

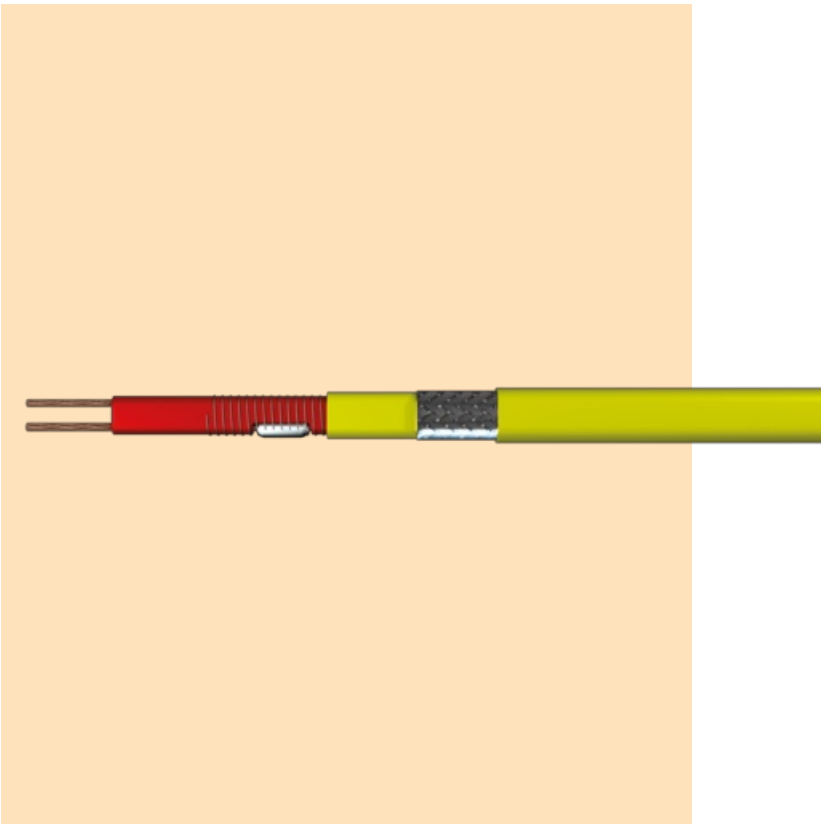

ELP/Si

Skærmet 2-leder-kabel med parallelmodstand

Anvendelse

- Effektområde 10-40 W/m
- Frostsikring og varmholdelse
- Konstant effekt, halogenfri
- 130 °C
- 180 °C

- Kan skæres til ved installation for at opnå god tilpasning
- Blød og smidig

Installationen af dette varmekabel er meget omkostningseffektiv, da det kun tilsluttes i den ene ende. Varmekablet består af en række varmezoner (længde = kontaktafstand), og kablet kan skæres til i den ønskede længde i sektioner i forhold til kontaktafstanden. Ved tilskæringen brydes varmekredsen til det næste kontaktpunkt, og denne inaktive del kan bruges som koldleder. Under projekteringen skal en kontaktafstand pr. planlagt varmekreds lægges til.

Specifikationer

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	30 mm
Effekt	10-40 W/m
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	180 °C
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: TPE
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale midten	Silikone
Isoleringsmateriale indvendigt	Silikone
Isoleringsmateriale udvendigt	Silikone
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med parallelmodstand
Kontaktafstand	1.0
Lederareal	1,50 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 130 °C

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Eltherms datablad**

Garanti


Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vores garantibetingelser

Artikelliste


Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m)
8935250	ELP/Si 10 BO 9.8 x 5.3	130		10
8935386	ELP/SI 20 BO 9.8 x 5.3	130		20
8935387	ELP/SI 30 BO 9.8 x 5.3	130		30
8935388	ELP/SI 40 BO 9.8 x 5.3	130		40

Supplerende produkter

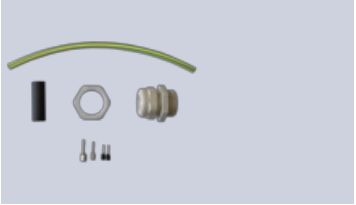

Tilslutningssæt ELVB-ELPA2-

25

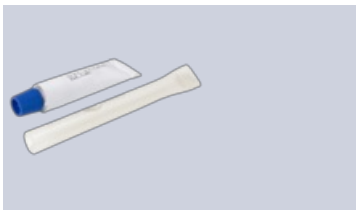

Afslutningssæt EL-ECP2



Isoleringsplade ELISD-P2



ELTC-21

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elp-si