EBECO



# F-10

Selvregulerende varmekabel

## Anvendelse

- Drikkevandsgodkendt
- Til indvendig og udvendig installation
- Til vand- og afløbsrør, drænrør og brønde
- 10-20 W/m
- Løbende meter
- Selvregulerende
- Energieffektiv
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- Opfylder kravene til drikkevand

F-10 er et selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Bruges til udvendig og indvendig frostsikring af rør. Kablet

kan skæres til og krydses, så det passer perfekt til røret. Opfylder kravene til kontakt med drikkevand i henhold til KTW og NSF/ANSI Standard 61.

## Specifikationer

| Specifikation | Data |
|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Antal ledere | 2 stk. |
| Bøjningsradius, min. | 35 mm |
| Effekt | 10 W/m ved +10 °C ved lægning på metalrør, 20 W/m ved +10 °C ved lægning i vand |
| Eksponeringstemperatur (power off), maks. | 85 °C |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | -40 °C |
| Isoleringsmateriale indvendigt | EVA, LDPE |
| Isoleringsmateriale udvendigt | ECTFE |
| Kabeltype | Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel |
| Kapslingsklasse | IP68 |
| Lederareal | 0,56 mm² |
| Eksponeringstemperatur (power on), maks. | Op til 65 °C |
| Beskyttelsesleder | Flettet |
| UV-bestandighed | Ja |

## Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Typegodkendelsescertifikat**
- **Monteringsvejledning**
- **Effektbehov for vandrør**

## Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

Vores garantibetingelser

## Artikelliste

| Artikelnummer | Mål B x H (mm) | Effekt (W/m ved 10 °C) |
|---|---|---|
| 8960460 | 7.7 x 5.1 | 10 |


## Supplerende produkter



EB-Therm 800



Y-stykke

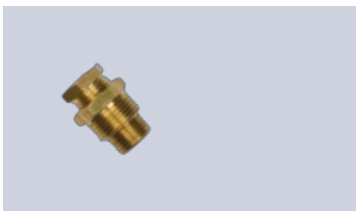

Suppleringssæt F-10



Til-/afslutningssæt F-10
Silikone



Til-/afslutningssæt F-10



Til-/afslutningssæt F-10/T-18/T-18 CT mod koldkabel

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/frostsikring/f-10