EBECO

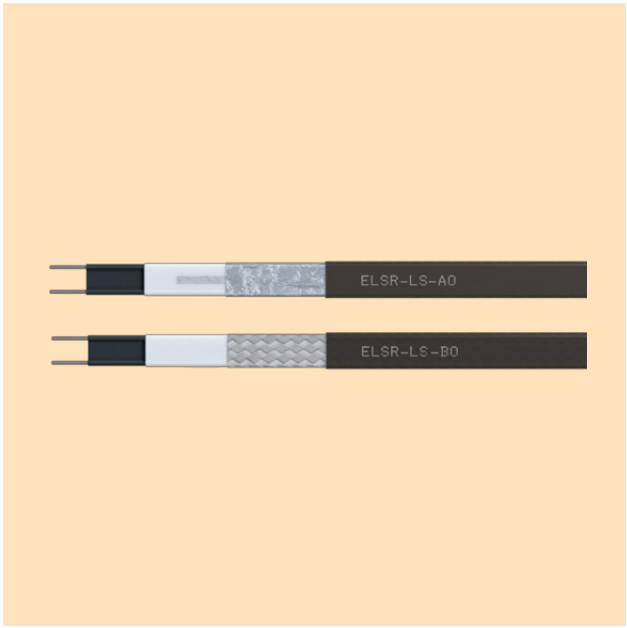

ELSR-LS

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Tehoalue 10-25 W/m
Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin
Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

65 °C 80 °C EX

- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- UV-kestävä

Itsesäätyvä lämmityskaapeli ELSR-LS soveltuu kevyeen teollisuuskäyttöön, esimerkiksi sprinklerijärjestelmiin tai vastaaviin. Kaapeli soveltuu pakkassuojaan ja lämpötilan ylläpitämiseen matalilla lämpötiloilla. Se on myös hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla, niin sanotuilla EX-alueilla.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 ºC
-AO	Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 ºC
Ulompi eristysmateriaali	TPE-O
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 ºC

Asiakirjat

- CE-asiakirja
- Käyttöohje
- Käyttöohje Ex

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
B0223102		ELSR-LS-10-2-BO	11 x 5.6	65	10
8961155	0436739	ELSR-LS-10-2-AO	10.3 x 5.3	65	10
B0223152		ELSR-LS-15-2-BO	11 x 5.6	65	15
B0223154		ELSR-LS-15-2-AO	10.3 x 5.3	65	15
B0223252		ELSR-LS-25-2-BO	11 x 5.6	65	25
B0223254		ELSR-LS-25-2-AO	10.3 x 5.3	65	25

Täydennä kanssa

Smartlock

ELTC-21

Kytkentäsarja ELBV-SRA-25

Liitäntäsarja ELVB-SREx-25



Liitossarja ELVB-SRV-N-LS-W

Liitossarja ExCON SR



Irtikytkentäsarja EL-ECL-Ex



Irtikytkentäsarja EL-ECL

Kytkentärasia ELAK-RS

Kytkentärasia ELAK-R

Kytkentärasia EX-it-R

Kytkentärasia ELAK EX-R



Eristysläpivienti ELISD-R1

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-ls