
EBECO

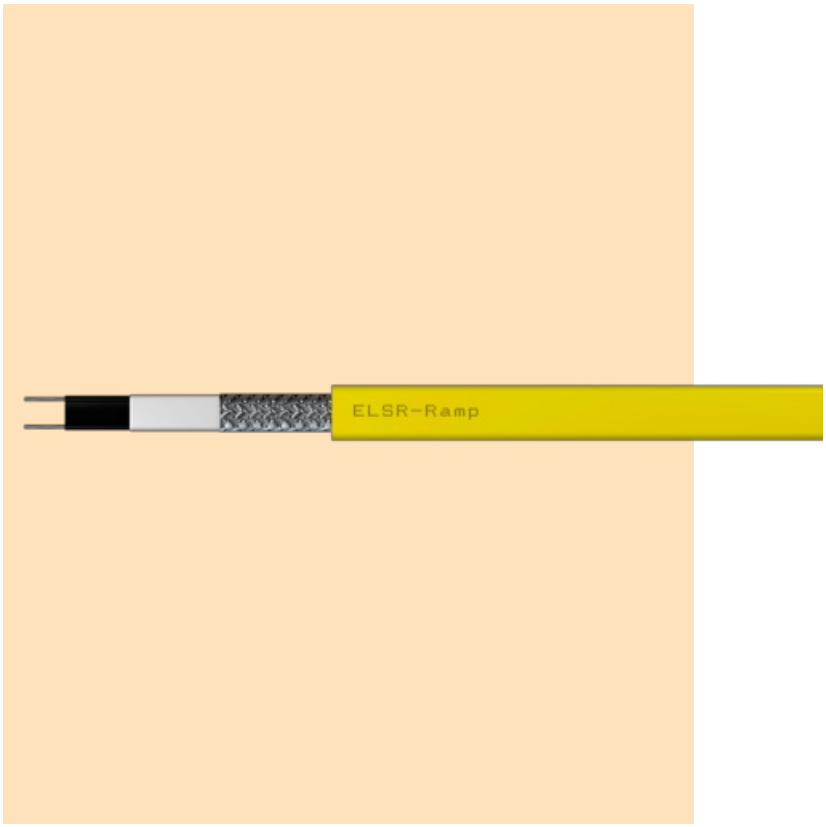

ELSR-Ramp

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

- Lumensulatukseen maasta
- Asennetaan hiekkapetiin tai valetaan betoniin
- 100 ºC
- 80 °C
- Kaapeli

- Suuri teho metriä kohti
- Voidaan sovittaa asennettaessa leikkaamalla
- Voidaan asentaa ristiin

Itse säätävä lämpökaapeli ELSR-Ramp on tarkoitettu upotettavaksi betoniin ulkotilojen lumensulatukseen, esimerkiksi pysäköintihalleissa, rampeissa ja portaissa.

Tekniset tiedot

Erittely	Data

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	50 mm
Teho	50 W/m 10 ºC:ssa, 110 W/m 5 ºC:ssa (valettu betoniin)
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	100 ºC
-BO	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: TPE
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-20 ºC
Ulompi eristysmateriaali	TPE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Johtimen poikkipinta-ala	2,77 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 80 ºC

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **Käyttöohje**
- **Lumensulatuksen tehontarve**
- **Eltherms tuotelehti**

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (ºC)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8936032	0436740	ELSR-Ramp-50-2-BO	17.2 x 9.5	80	50


Täydennä kanssa



ELTC-21



Liitossarja ELVB-SRV-Ramp

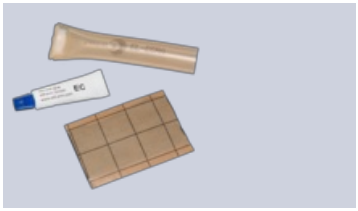

Irtikytkentäsarja EL-ECRA

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lumensulatus/elsr-ramp