
EBECO

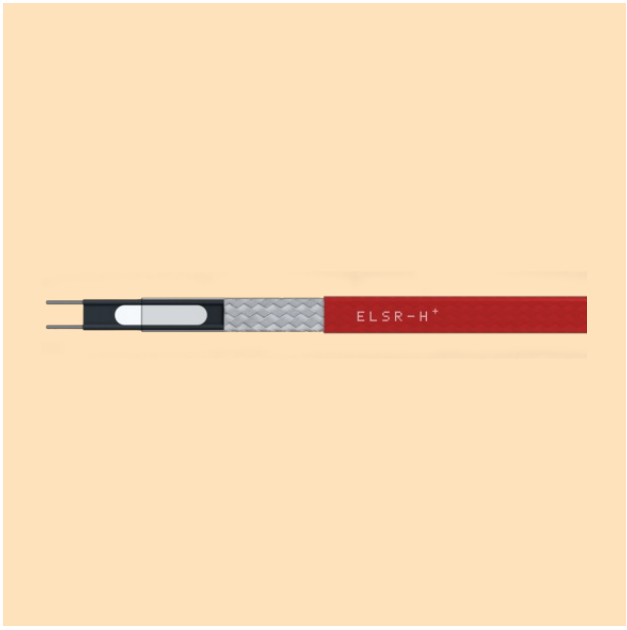

ELSR-H+

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

- Laaja toiminta-alue
- Tehoalue 15-75 W/m
- Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

165 °C 210 °C EX

- Korkea kemiallinen kestävyys
- Hyvä lämmönkestävyys
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Itseohjautuva lämmityskaapeli ELSR-H+ korkeille lämpötiloille soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi riskialueilla. Tämä lämmityskaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	210 °C
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 165 °C

Asiakirjat

- Käyttöohje
- Käyttöohje Ex
- CE-asiakirja
- Eltherms tuotelehti


Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8936078	0436741	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	165	15
8936079	0436742	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	165	30
8936080	0436743	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	165	45
8936081	0436744	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	165	60
8936082	0436745	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	165	75

Täydennä kanssa



Liitäntäsarja ELVB-SREx-IT



Liitäntäsarja ELVB-SREx-25



Liitossarja ELVB-SRV-H



Liitossarja ExCON SR



Irtikytkentäsarja EL-ECSH-ex



Kytkentärasia ELAK EX-R



Kytkentärasia ELAK-RS



Kytkentärasia EX-it-R



Liitäntäsarja ELVB-SREx-SH+-20



Kytkentäsarja ELBV-SRA-25

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-h-0