
EBECO

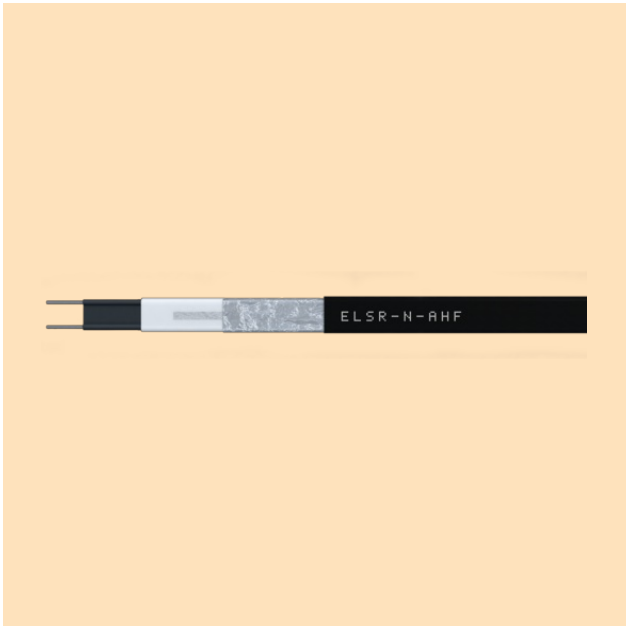

ELSR-N-Halogeeniton

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

- Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin
- Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

65 °C 80 °C EX

- Halogeeniton
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- UV-kestävä

Itseohjautuva halogeeniton lämmityskaapeli ELSR-N-AHF/BHF soveltuu jäänestoon ja lämpötilan ylläpitoon kaupallisessa käytössä matalalla lämpötila-alueella.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Sisempi eristysmateriaali	PP
Ulompi eristysmateriaali	PP
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C

Asiakirjat

Käyttöohje

CE-asiakirja

Eltherms tuotelehti

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot


Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8936090	0436752	ELSR-N-10-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	10
B0230110		ELSR-N-10-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	10
8936092	0436753	ELSR-N-20-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230210		ELSR-N-20-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20
B0230330		ELSR-N-30-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	30
B0230310		ELSR-N-30-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	30
B0230430		ELSR-N-40-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230410		ELSR-N-40-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20

Täydennä kanssa



Smartlock



Liitäntäsarja ELVB-SREx-IT



Kytkentäsarja ELBV-SRA-25



Liitossarja ELVB-SRV-N-LS-W



Kytkentärasia ELAK-RS

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-n-halogeeniton