EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Thermoflex

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu itseliimautuvalla matolla

Käyttö

- Asennetaan tasoitusmassaan
- Lattialämmitys sekä märkiin että kuiviin tiloihin
- Lattialämmitys klinkkeri- ja luonnonkivilattioille sekä muovimatoille
- Useita tehoja
- Verkko

- Tehokas asennus itsekiinnittyvällä matolla
- Ohut kaapelirakenne, joka pitää rakennekorkeuden matalana
- Lämpökaapeli halogeenivapaalla ulkovaipalla

Lattialämmitysmatto sopii erinomaisesti käytettäväksi avoimilla ja säännöllisillä pinnoilla, jotka on päällystetty klinkkereillä tai luonnonkivellä. Matto on helppo asentaa yhdellä kertaa, ja se voidaan leikata ja asetella tarpeen mukaan. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Halkaisija	4 mm
Teho	60 W/m², 120 W/m², 160 W/m²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	18 ºC
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PE/EVA
Kaapelityyppi	Resistiivinen 1-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Matto	Emäksiä kestävä lasikuituverkko
Suojajohdin	Alumiinifolio
UV-kestävyys	Ei

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **Käyttöohje**
- **Ekosuunnittelu**

Takuu




12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot


Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m²)	Teho (W)	Teho (W / m²)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8961000	8176330	0.5	2.6	1.3	80	60	661.3	1,0
8961001	8176331	0.5	4.2	2.1	125	60	423	1,0
8961002	8176332	0.5	5.6	2.8	170	60	311	1,0
8961003	8176333	0.5	7.2	3.6	215	60	246	1,0
8961004	8176334	0.5	8.8	4.4	265	60	199	1,0
8961005	8176335	0.5	10.8	5.4	325	60	162	1,0
8961006	8176336	0.5	13.2	6.6	395	60	134	1,0
8960579	8176560	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8960580	8176562	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8960582	8176564	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8960584	8176566	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8960585	8176568	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8960586	8176570	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8960588	8176572	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8960590	8176574	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8960592	8176576	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8960594	8176578	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8960595	8176579	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8960596	8176580	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8960598	8176581	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0
8961200	8176621	0.5	2	1	165	160	325	1,0
8961201	8176622	0.5	2.8	1.4	220	160	238	1,0
8961202	8176623	0.5	3.4	1.7	275	160	194	1,0
8961203	8176624	0.5	4.4	2.2	365	160	146	1,0
8961204	8176625	0.5	5.4	2.7	430	160	123	1,0
8961205	8176626	0.5	6.4	3.2	510	160	104	1,0
8961206	8176627	0.5	7.2	3.6	580	160	91	1,0
8961207	8176628	0.5	8.8	4.4	690	160	77	1,0
8961208	8176629	0.5	10.8	5.4	870	160	61	1,0
8961209	8176630	0.5	13	6.5	1030	160	52	1,0
8961210	8176631	0.5	15.8	7.9	1270	160	42	1,0
8961211	8176632	0.5	18.6	9.3	1480	160	36	1,0
8961212	8176633	0.5	23	11.5	1840	160	29	1,0
8961213	8176634	0.5	27.8	13.9	2230	160	24	1,0

Tuote sisältyy:

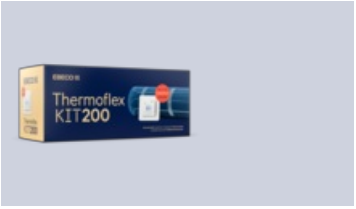

Thermoflex Kit 200

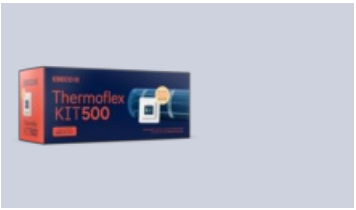


Thermoflex Kit 500



Thermoflex Kit 300

Täydennä kanssa

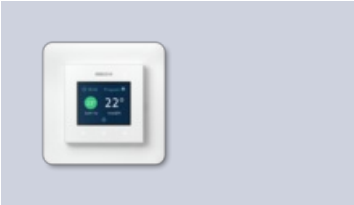

EB-Therm 500



EB-Therm 300



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/thermoflex