EBECO



F-10

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

- Juomavesihyväksytty
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Vesi- ja viemäriputkiin, viemäreihin ja kaivoihin
- 10-20 W/m
- Juoksumetri
- Itsesäätyvä
- Energiatehokas
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- Täyttää juomavesivaatimukset

F-10 on itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Käytetään putkien ulkoisena ja sisäisenä jäätymissuojana. Kaapeli

voidaan katkaista ja asentaa ristiin niin, että se sopii putkeen täydellisesti. Täyttää vaatimukset kosketukselle juomaveden kanssa KTW- ja NSF/ANSI-standardin 61 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Teho	10 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa metalliputkeen, 20 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa veteen
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	85 ºC
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 ºC
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	ECTFE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,56 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 ºC
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **Tyyppihyväksyntätodistus**
- **Asennusohje**
- **Vesiputkien tehontarve**

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K (mm)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8960460	0436702	7.7 x 5.1	10


Täydennä kanssa



EB-Therm 800



Y-Liitos

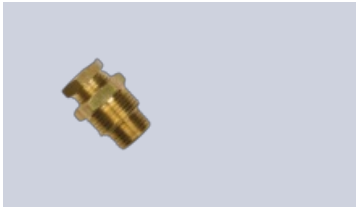

Täydennyssarja F-10



F-10 Silikon liitäntä- /päätössarja



An-/avslutningssats F-10



Kytkentä-/loppupäätepakkaus
F-10/T-18/T-18 CT kytkentään

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/putkien-jaatymissuojaus/f-10