
EBECO

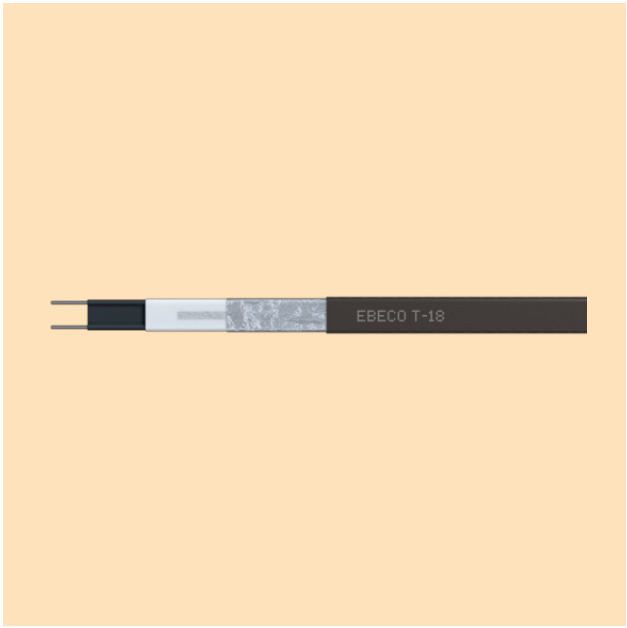

T-18

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

- Metallisille ja muovisille räystäskouruille ja syöksyputkille
- Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme

18-36 W/m Juoksumetri Itsesäätyvä

- Energiatehokas
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- Näppärät lisävarusteet

Itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme. Kestomuovisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi metallisiin ja muovisiin räystäskouruihin ja syöksyputkiin. Voidaan täydentää Älykäs Katto -ratkaisumme muilla tuotteilla ja tarvikkeilla.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	18 W/m, kun 0 °C
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-50 °C
Ulompi eristysmateriaali	TPE-O
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Suojajohdin	Alumiinifolio
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K (mm)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8960480	0436701	11.8 x 5.7	15

Täydennä kanssa



Smartlock



Kytkentäsarja T-18



Smartclip



Laitekaappi



Koteloitu anturi



Kattoanturi



Muuntaja 24 VDC



Mini-laitekaappi



EB-Therm 800



An/avslutningssats T-18/T-18 CT



Kytkentä-/loppupäätepakkaus F-10/T-18/T-18 CT kytkentään

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/katon-lumensulatus/t-18