EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Multiflex 27

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

- Asennetaan hiekkapetiin tai valetaan betoniin
- Lumensulatustuotteet
- 240-380 W/m²
- Kaapeli
- M2-luokiteltu
- Vankka ja kestävä

Lämpökaapeli Multiflex 27 pitää autotallien ajotiet, sisäänkäynnit jne. helposti puhtaana lumesta ja jäästä. Asennus vähentää liukastumisvaaraa eikä lumen luonnille, hiekoitukselle tai suolaukselle ole enää tarvetta. Liikkuminen alueilla helpottuu ja turvallisuus alueilla paranee. Lämpökaapeli on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi asentaa myös hienoon kerrokseen betonilevyn päällä tai kiinnittää vahvikkeeseen suoraa valua varten. Normaalisti asennus tehdään noin 30–70 mm valmiin pinnan alle.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	5,0 m
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Halkaisija	7 mm
Teho	27 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 ºC
Keskiosan eristysmateriaali	HDPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Maks. ympäristön lämpötila	105 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **Käyttöohje**
- **Lumensulatuksen tehontarve**

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8960758	8176296	7	23.5	630	27	84.6	1,5
8960760	8176260	7	37	1000	27	51.8	1,5
8960762	8176262	7	46	1300	27	41.4	1,5
8960764	8176264	7	55	1500	27	35.2	1,5
8960766	8176266	7	68	1850	27	28.6	1,5
8960768	8176268	7	79	2150	27	24.5	1,5
8960770	8176270	7	99	2700	27	19.8	2,5
8960772	8176272	7	120	3200	27	16.3	2,5
8960774	8176275	7	132	3650	27	14.8	2,5
8960776	8176276	7	156	4250	27	12.5	4,0

Täydennä kanssa



Quick Board




Ruostumaton kiinnitysnauha



Laitekaappi



Mini-laitekaappi

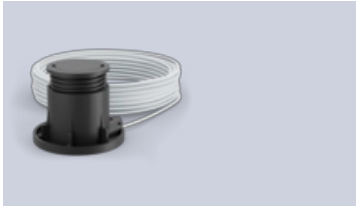

Maa-anturi



Muuntaja 24 VDC

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lumensulatus/multiflex-27