EBECO



WiFi READY

Thermoflex Kit 500

Lattialämmityssarja itseliimautuvalla lämpökaapelimatolla ja termostaatilla

Käyttö

- Asennetaan tasoitusmassaan
- Lattialämmitys sekä märkiin että kuiviin tiloihin
- Lattialämmitys klinkkeri- ja luonnonkivilattioille sekä muovimatoille

- Useita tehoja
- EB-Therm 500
- Verkko

- Kaikki asennukseen tarvittava mukana
- Tehokas asennus itsekiinnittyvällä matolla
- WiFi READY: Termostaatti voidaan yhdistää Wifi-verkkoon

Täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille sekä muovimatoille. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä. Matto on helppo asentaa yhdellä kertaa, ja se voidaan leikata ja asetella tarpeen mukaan. Sarja sisältää termostaatin EB-Therm 500 useilla eri energiansäästöohjelmilla sekä anturiletkun ja varoituskilven.

Termostaatti on ”WiFi READY” eli siinä on WiFi-valmius, ja EB-Connect WiFi -lisävarusteen avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksella, Tibber, Google Home tai avoimen API:n avulla.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Halkaisija	4 mm
Teho	120, 160 W/m²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	18 ºC
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	XLPE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 1-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	Termostaatti: IP21, kaapeli: IP67
Matto	Emäksiä kestävä lasikuituverkko
Suojajohdin	Alumiinifolio
Termostaatti	EB-Therm 500
UV-kestävyys	Ei

Asiakirjat

- **Ekosuunnittelu**
- **Käyttöohje**


Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Paketti sisältää seuraavat:

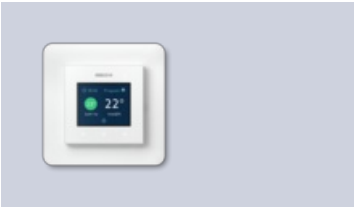

EB-Therm 500



Anturiletku



Thermoflex

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m²)	Teho (W)	Teho (W / m²)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8961100	8176211	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8961101	8176213	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8961102	8176215	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8961103	8176216	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8961104	8176217	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8961105	8176218	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8961106	8176219	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8961107	8176220	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8961108	8176221	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8961109	8176222	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8961110	8176223	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8961111	8176224	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8961112	8176225	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0

Lisäsarja

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m²)	Teho (W)	Teho (W / m²)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8960596	8176580	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0

Täydennä kanssa



EB-Connect WiFi



Thermo Board

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/thermoflex-kit-500