
EBECO

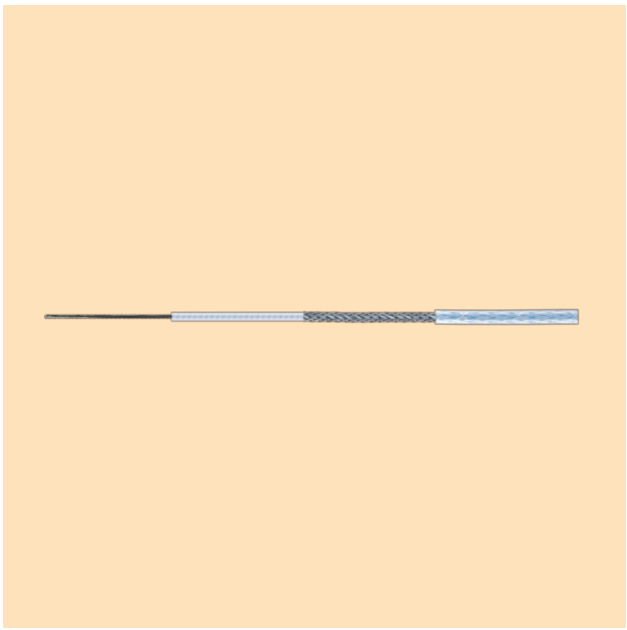

ELKM-AG-E

Serieresistiv 1-leder med skjerm

Bruk

- Bredt bruksområde
- Frostbeskyttelse og varmeholding

260 °C ≤ 210 °C EX

ELKM-AG-E varmekabel har et bredt bruksområde og brukes blant annet til frostsikring og for å opprettholde ønsket temperatur. Den tåler etsende miljøforhold og er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	Max 750 V
Antall ledere	1 stk.
Effekt	Maks 30 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Ta gjerne kontakt med vår support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	260 °C
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indre	fluoropolymer
Isoleringsmateriale ytre	Fluoropolymer
Kabeltype	Serieresistiv 1-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP68
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 210 °C
Beskyttelsesleder	Flettet

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Eltherms datablad

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Diameter (mm)	Motstand (Ω/m)
8936570	1044417	3.4	6
8936571	1044418	3.4	7
8936572	1044419	3.4	8
8936546	1044393	4	0,025
8936547	1044394	4.3	0,0315
8936548	1044395	4	0,05
8936549	1044396	3.8	0,065
8936550	1044397	4.1	0,08
8936551	1044398	4	0,1
8936552	1044399	4	0,157
8936553	1044400	3.7	0,18
8936554	1044401	3.8	0,2
8936555	1044402	3.7	0,26
8936556	1044403	3.6	0,28
8936557	1044404	3.7	0,328
8936558	1044405	3.5	0,36
8936559	1044406	3.7	0,43
8936560	1044407	3.7	0,48
8936561	1044408	3.6	0,6
8936562	1044409	3.5	0,8
8936563	1044410	3.6	1
8936564	1044411	3.4	1,47
8936565	1044412	3.4	1,75
8936566	1044413	3.1	1,9
8936567	1044414	3.5	2,9
8936568	1044415	3.4	4
8936569	1044416	3.4	4,7
8936541	1044388	5.5	0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542	1044389	4.7	0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543	1044390	4.4	0,01
8936544	1044391	4.3	0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545	1044392	4.1	0,015

Suppler med



Skjøtesett Ex-Con



Skjøtesett ELVB30



ELTC-21

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elkm-ag-e