
EBECO

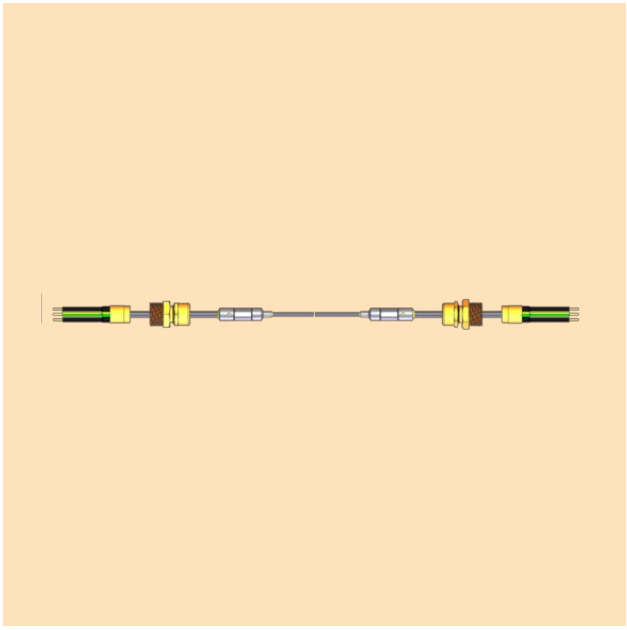

MI-H400 Cu/Ni

Serieresistiv 1-leder med skjerm

Bruk

- Også for oppvarming
- Bredt bruksområde
- Frostbeskyttelse og varmeholding

400 °C 260 °C EX

- Bestilles tilpasset spesifikke behov
- Ekstra høy temperaturbestandighet
- Høy effekt per meter

Mineralisolert varmekabel er det ideelle valget når temperatur- og effektbehovene for en applikasjon overstiger kapasiteten til selvregulerende varmekabler. De gir en pålitelig løsning for frostsikring, temperaturvedlikehold og prosessoppvarming. Isolasjonen av de indre varmelederne består av magnesiumoksid, et ikke-aldrende og ikke-brennbart materiale. Varme- og kaldendeforbindelser er ferdigmonterte fra fabrikken.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	Max 750 V
Antall ledere	1 stk.
Effekt	Maks 150 W/m. Effekt og eksponeringstemperatur varierer avhengig av applikasjonen. Kontakt støtte for alternativer
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	400 °C
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indre	MgO
Isoleringsmateriale ytre	CuNi
Kabeltype	Serieresistiv 1-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP54
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 400 °C
Beskyttelsesleder	CuNi

Dokumenter

Bruksanvisning

CE-dokument

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	Beskrivelse	Diameter (mm)	Motstand (Ω/m)
H400B1000		3.4	1
H400B160		4.9	0,16
H400B1600		3.2	1,6
H400B250		4.4	0,25
H400B400		4	0,4
H400B630		3.7	0,63
H400C11		4.9	0,011
H400C17		4.6	0,017
H400C25		3.7	0,025
H400C4		5.9	0,004
H400C40		3.4	0,04
H400C63		3.2	0,063
H400C7		5.3	0,007
W400-C2.5	Kald kabel 2,5 mm²	-	
W400-C6.0	Kald kabel 6,0 mm²	-	

Suppler med



ELTC-21

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/mi-h400-cu-ni