
EBECO

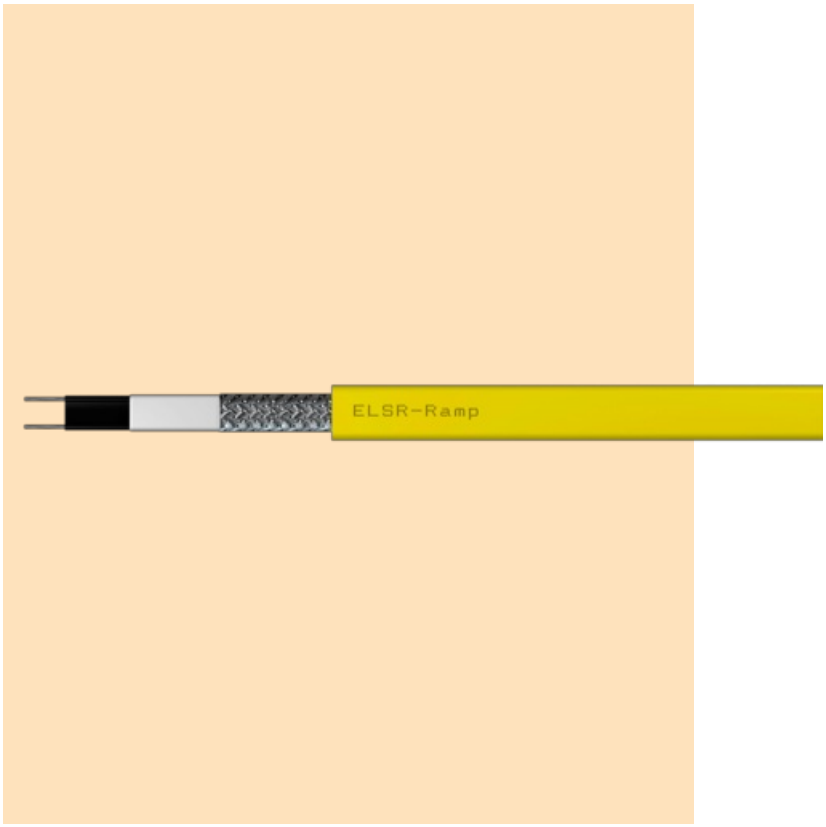

ELSR-Ramp

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- For snøsmelting mark
- Legges i sand eller støpes inn i betong
- 100 ºC
- 80 °C
- Kabel

- Høy effekt per meter
- Kan klippes ved installasjon for god tilpasning
- Kan krysses ved installasjon

Den selvregulerende varmekabelen ELSR-Ramp er ment for støping i betong for snøsmelting utendørs, for eksempel i parkeringshus, ramper og trapper.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	50 mm
Effekt	50 W/m ved 10 ºC, 110 W/m ved 5 ºC (støpt i betong)
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	100 ºC
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: TPE
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-20 ºC
Isoleringsmateriale ytre	TPE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	2,77 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 80 ºC

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Bruksanvisning**
- **Effektbehov for snøsmelting**
- **Eltherms datablad**

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (ºC)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936032	1001898	ELSR-Ramp-50-2-BO	17.2 x 9.5	80	50


Suppler med



ELTC-21



Skjøtesett ELVB-SRV-Ramp

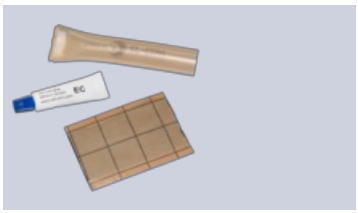

Avslutningssett EL-ECRA

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/elsr-ramp