


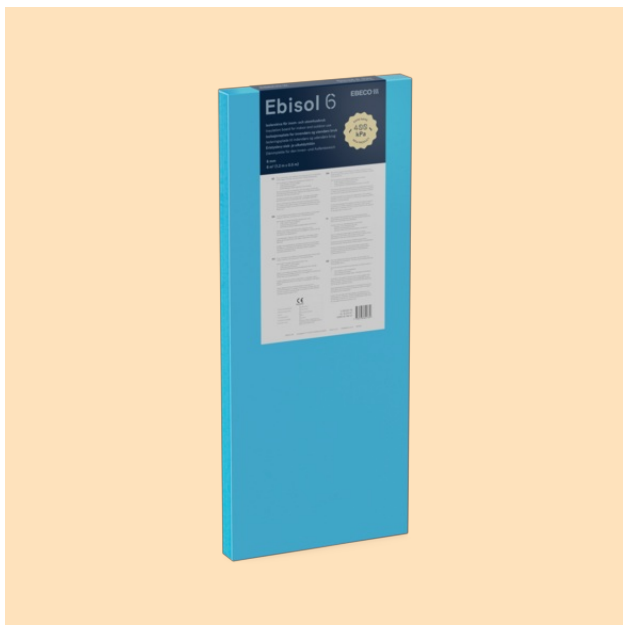

Ebisol 6

Underlags-/isolasjonsplate

Bruk

For gulvvarme under tre-, laminat- og vinylgulv
For tørre rom
Egnet for både tre-/gipsplater og betongunderlag

 (R) 0,18 m²K/W  (λ) 0,034 W/mK  6 mm

- ✓ Erstatte tradisjonell gulvfoam
- ✓ Gir et energieffektivt anlegg
- ✓ Trinnlydsdemping

Ebisol er et av markedets mest effektive isolasjonsmaterialer beregnet for bruk under tre-, laminat- og vinylgulv. Platen av ekstrudert polystyren har svært høy isolasjonsevne. Ebisol er fleksibel og kan legges på spon-/gipsplate eller betonggulv, er lett å skjære til og tilpasse overflaten, og påvirkes ikke av fukt eller vann.

Spesifikasjoner

Selvantennelsestemperatur	> +380 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykkfasthet (EN 13164)	400 kPa
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmedningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Antall i forpakning	Mål B x H x D (mm)	Overflate (m²)	Varmemotstand, R (m²K/W)
8960176	1807357	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.18

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/isolasjon/ebisol-6>