
EBECO

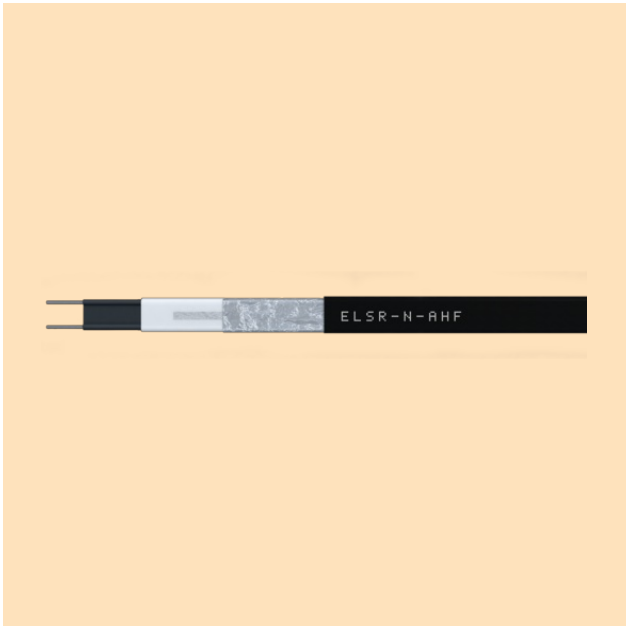

ELSR-N-Halogenfri

Selvregulerende varmekabel

Bruk

- Fås i ulike konstruksjoner for en rekke bruksområder
- Frostbeskyttelse og varmeholding

65 °C 80 °C EX

- Halogenfri
- Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- UV-bestandig

Den selvregulerende halogenfrie varmekabelen ELSR-N-AHF/BHF er egnet for frostsikring og temperaturvedlikehold for kommersiell bruk i lavtemperaturområdet.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indre	PP
Isoleringsmateriale ytre	PP
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C

Dokumenter

Bruksanvisning

CE-dokument

Eltherms datablad

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936090	1016048	ELSR-N-10-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	10
B0230110	-	ELSR-N-10-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	10
8936092	1016049	ELSR-N-20-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230210	-	ELSR-N-20-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20
B0230330	-	ELSR-N-30-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	30
B0230310	-	ELSR-N-30-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	30
B0230430	-	ELSR-N-40-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230410	-	ELSR-N-40-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20

Suppler med



Smartlock



Tilkoblingssett ELVB-SREx-IT



Tilkoblingssett ELBV-SRA-25



Skjøtesett ELVB-SRV-N-LS-W



Koblingsboks ELAK-RS

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-n-halogenfri