
EBECO

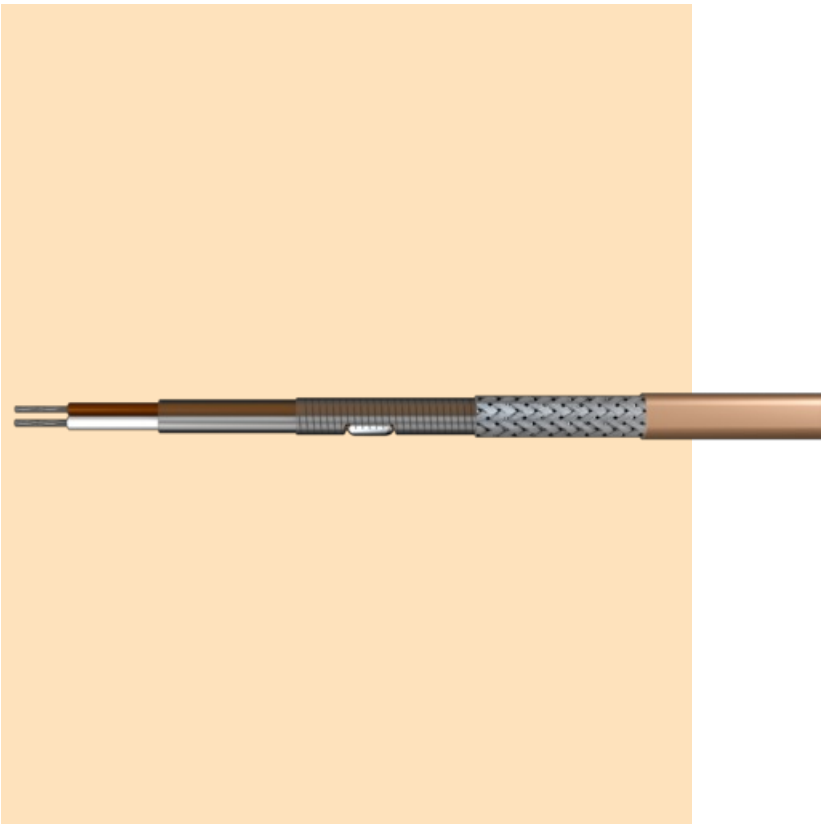

ELP/PFA

Parallellresistiv 2-leder med skjerm

Bruk

- Effektområde 15-60 W/m
- Frostbeskyttelse og varmeholding
- Konstant effekt
- 160–205 °C
- 260 °C
- EX

- Kan klippes ved installasjon for god tilpasning
- UV-bestandig

Denne parallellresistive varmekabelen er fleksibel å bruke da den enkelt kan kappes i ønsket lengde fra rullen og dermed sikre en konstant utgangseffekt. Man trenger ingen tilkoblingskabel, og innmatingen kan skje fra den ene enden. Monteringen er rask og enkel, noe som reduserer kostnadene betydelig. Effekten kan være helt opp til 60 W/m. Fordi disse ELP-parallellvarmekablene trekkes langs rør, er de spesielt godt egnet for rørledninger med høye effektkrav, f.eks. innen industriell prosessteknikk. Den spesielt

temperaturbestandige ytterkappen i PFA og den høye kjemiske bestandigheten til PFA sikrer lang levetid.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	260 ºC
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: Fluorpolymer
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-45 ºC
Isoleringsmateriale midtre	Fluoropolymer
Isoleringsmateriale indre	Fluoropolymer
Isoleringsmateriale ytre	PFA
Kabeltype	Parallellresistiv 2-leder med skjerm
Kontaktavstand	1.0
Lederareal	1,50 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 205 ºC

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Bruksanvisning**
- **Eltherms datablad**

Garanti


De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.

Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (ºC)	Effekt (W/m)
8935251	1001784	ELP/PFA 15 BOT	8 x 5.5	205	15
8935252	1001785	ELP/PFA 30 BOT	8 x 5.5	190	30
8935253	1001786	ELP/PFA 45 BOT	8 x 5.5	175	45
8935254	1001787	ELP/PFA 60 BOT	8 x 5.5	160	60

Suppler med

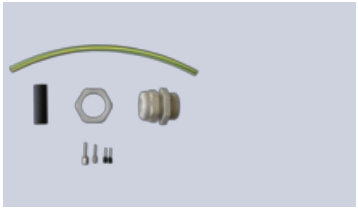

Tilkoblingssett ELVB-ELPA1-25



Avslutningssett ELP-ECP1



ELTC-21

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elp-pfa