
EBECO

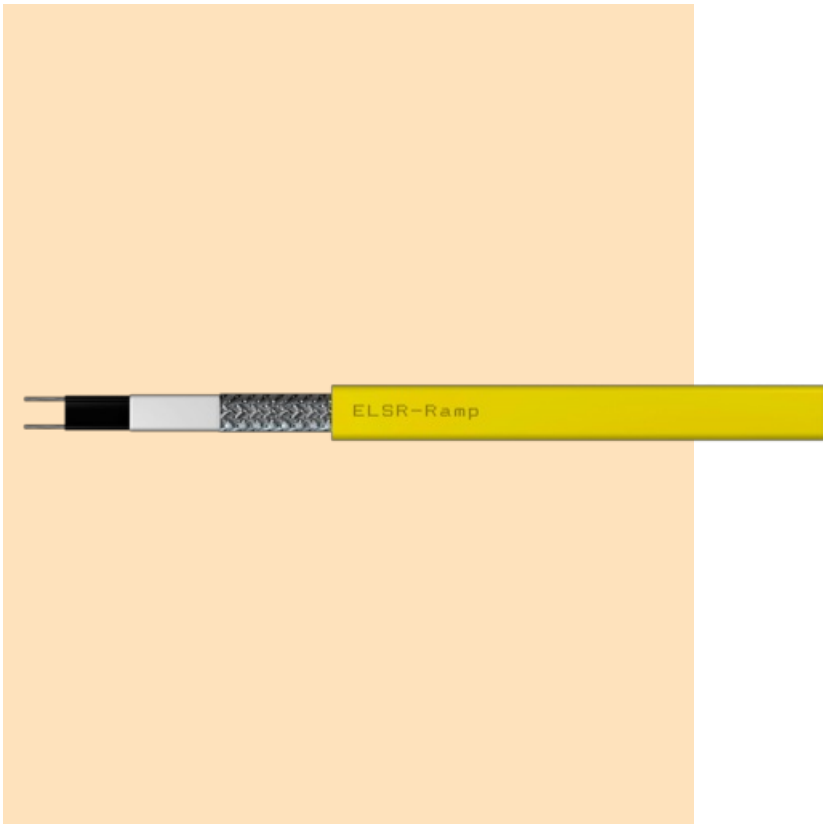

ELSR-Ramp

Självreglerande värmekabel

Användning

- För snösmältning mark
- Förläggs i sandbädd alternativt gjuts in i betong
- 100 ºC
- 80 °C
- Kabel

- Hög effekt per meter
- Kan klippas vid installation för god anpassning
- Kan korsas vid installation

Den självreglerande värmekabeln ELSR-Ramp är avsedd för ingjutning i betong för snösmältning utomhus, exempelvis i parkeringsgarage, ramper och trappor.

Specifikationer

Specifikation	Data

Specifikation	Data
Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	50 mm
Effekt	50 W/m vid 10 ºC, 110 W/m vid 5 ºC (ingjuten i betong)
Exponeringstemperatur (power off), max.	100 ºC
-BO	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: TPE
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-20 ºC
Isoleringsmaterial yttre	TPE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	2,77 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 80 ºC

Dokument

- **CE-dokument**
- **Manual**
- **Effektbehov för snösmältning**
- **Eltherms datablad**

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.

Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (ºC)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8936032	ELSR-Ramp-50-2-BO	17.2 x 9.5	80	50


Komplettera med



ELTC-21



Skarvsats ELVB-SRV-Ramp

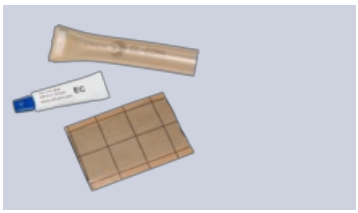

Avslutningssats EL-ECRA

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-mark/elsr-ramp