EBECO

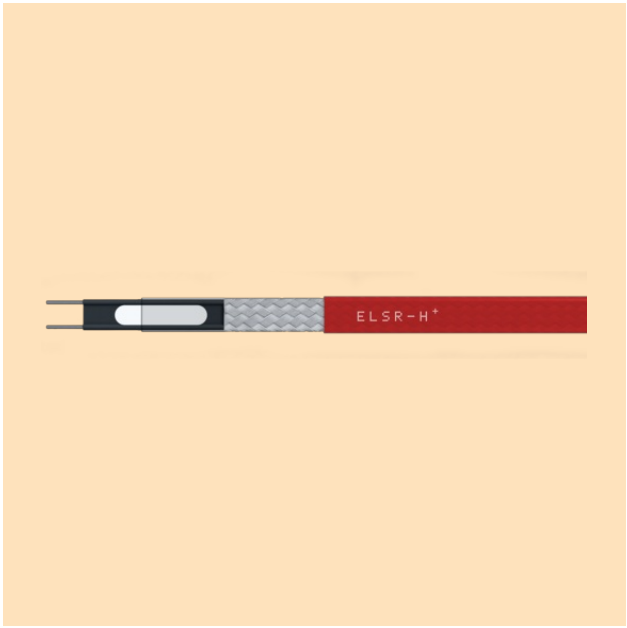

ELSR-H+

Självreglerande värmekabel

Användning

- Brett användningsområde
- Effektområde 15-75 W/m
- Frostskydd och varmhållning

165 °C 210 °C EX

- Hög kemisk beständighet
- Hög temperaturtålighet
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning

Den självreglerande värmekabeln ELSR-H+ för höga temperaturer har ett stort antal industriella användningsområden. Förutom för höga temperaturer är kabeln också lämplig och godkänd för användning i riskfyllda områden. Denna värmekabel står även emot reaktiva kemikalier, olja och bränsle. Tack vare den höga kemiska beständigheten har kabeln även en lång livslängd.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	210 °C
-BOT	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	FP
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Klassificering (Ex)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 165 °C

Dokument

Manual

Manual Ex

CE-dokument

Eltherms datablad

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8936078	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	165	15
8936079	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	165	30
8936080	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	165	45
8936081	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	165	60
8936082	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	165	75

Komplettera med



Anslutningssats ELVB-SREx-IT

Anslutningssats ELVB-SREx-25

Skarvsats ELVB-SRV-H

Skarvsats Ex-CON-SR

Avslutningssats EL-ECSH-ex

Kopplingsdosa ELAK-EX-R

Kopplingsdosa ELAK-RS

Kopplingsdosa EX-it-R

Anslutningssats ELVB-SREx-SH+-20

Anslutningssats ELVB-SRA-25

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-h-plus