
EBECO

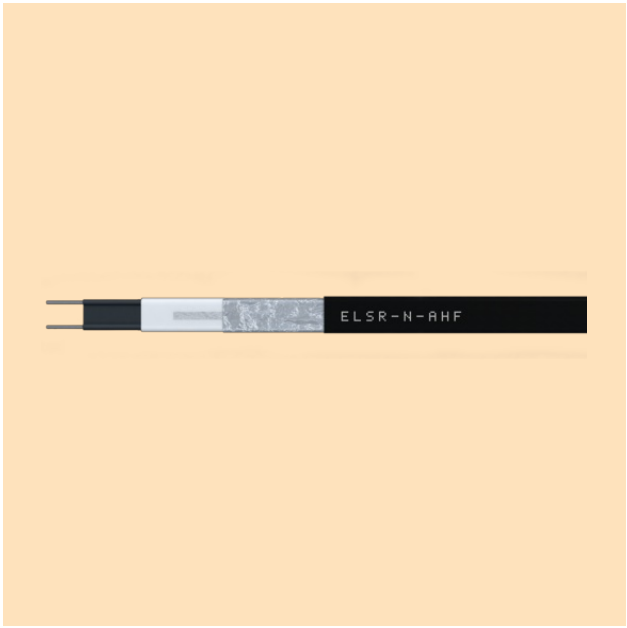

ELSR-N-Halogenfri

Självreglerande värmekabel

Användning

- Finns i olika konstruktioner för många användningsområden
- Frostskydd och varmhållning

65 °C 80 °C

- Halogenfri
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- UV-beständig

Den självreglerande halogenfria värmekabeln ELSR-N-AHF/BHF är lämplig för frostskydd och temperaturhållning för kommersiell användning i det låga temperaturområdet.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial inre	PP
Isoleringsmaterial yttre	PP
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C

Dokument

Manual

CE-dokument

Eltherms datablad

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor


Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8936090	ELSR-N-10-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	10
B0230110	ELSR-N-10-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	10
8936092	ELSR-N-20-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230210	ELSR-N-20-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20
B0230330	ELSR-N-30-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	30
B0230310	ELSR-N-30-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	30
B0230430	ELSR-N-40-2-AO HF	13,6 × 5,5	65	20
B0230410	ELSR-N-40-2-BO HF	14,1 × 5,8	65	20

Komplettera med




Smartlock



Anslutningssats ELVB-SREx-IT



Anslutningssats ELVB-SRA-25



Skarvsats ELVB-SRV-N-LS-W



Kopplingsdosa ELAK-RS

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-n-halogenfri