EBECO

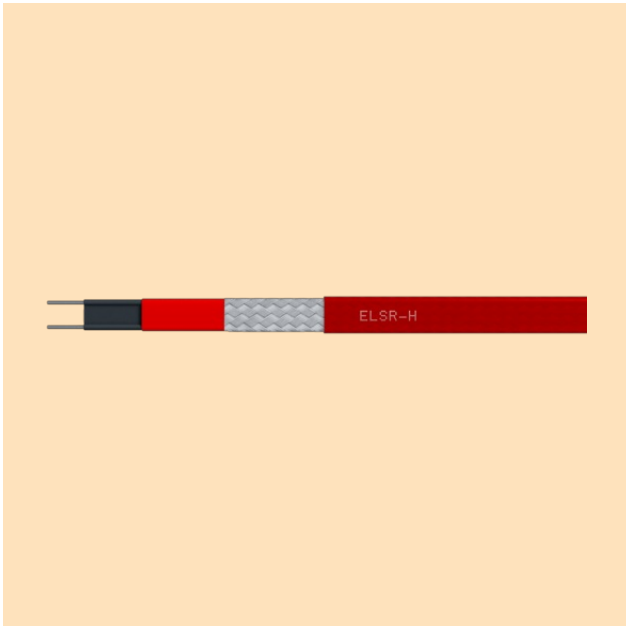

ELSR-H

Självreglerande värmekabel

Användning

Brett användningsområde
Effektområde 10-75 W/m
Frostskydd och varmhållning

120 °C 210 °C EX

- Hög kemisk beständighet
- Hög temperaturtålighet
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning

Den självreglerande värmekabeln ELSR-H för höga temperaturer (upp till 210 °C) har ett stort antal industriella användningsområden. Förutom för höga temperaturer är kabeln också lämplig och godkänd för användning i riskfyllda områden. BOT-versionen av denna värmekabel står även emot reaktiva kemikalier, olja och bränsle. Tack vare den höga kemiska beständigheten har kabeln även en lång livslängd.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	210 ºC
-BOT	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 ºC
Isoleringsmaterial yttre	PFA
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 120 ºC

Dokument

CE-dokument

Manual

Manual Ex

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75
8935056	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60

Komplettera med

ELTC-21

Anslutningssats ELVB-SRAH-25



Anslutningssats ELVB-SREx-IT

Anslutningssats ELVB-SREx-25

Skarvsats ELVB-SRV-H

Skarvsats Ex-CON-SR

Avslutningssats EL-ECSH-ex

Kopplingsdosa ELAK-EX-R

Kopplingsdosa ELAK-R

Kopplingsdosa ELAK-RS

Kopplingsdosa EX-it-R

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-h