
EBECO

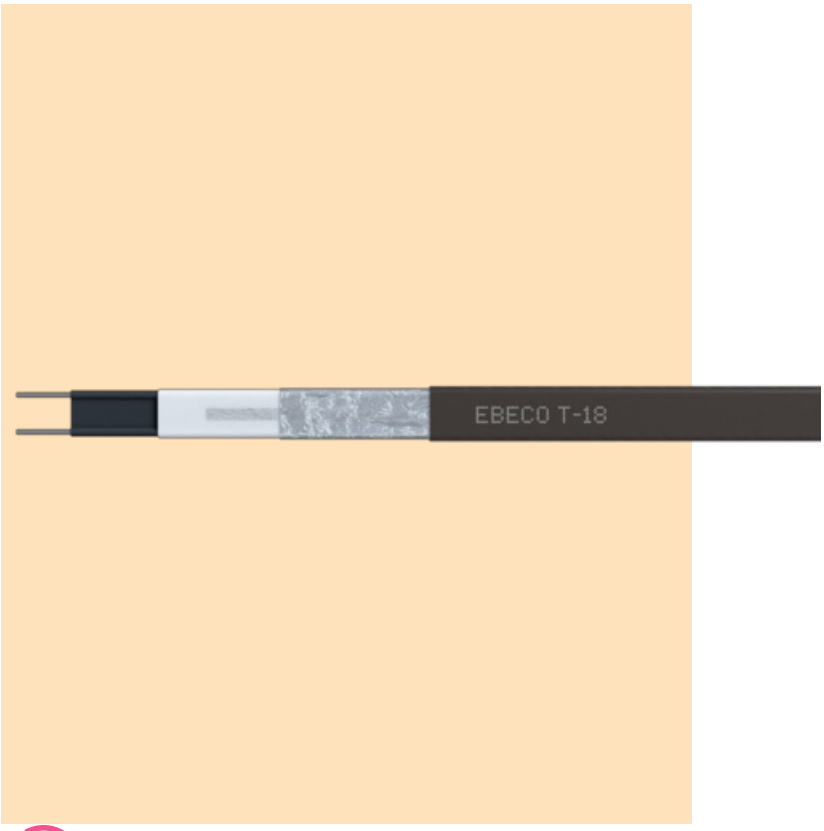

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

T-18

Självreglerande värmekabel

Användning

- För hängrännor och stuprör av metall och plast
- Ingår i vår Smarta Tak-lösning
- 18-36 W/m
- Löpmeter
- Självreglerande
- Energieffektiv
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- Smarta tillbehör

Självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Ingår i vår Smarta Tak-lösning och med sitt ytterhölje av termoplast lämpar den sig väl för förläggning i hängrännor och stuprör av metall och plast. Kompletteras med övriga produkter och

tillbehör inom vår Smarta Tak-lösning.

Specifikationer

Specifikation	Data
Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	18 W/m vid 0 °C
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 ºC
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-50 ºC
Isoleringsmaterial yttre	TPE-O
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 ºC
Skyddsledare	Aluminiumfolie
UV-beständighet	Ja

Dokument

- **CE-dokument**
- **Manual**

Garanti

10 års produktgaranti vid materialfel.

Våra garantivillkor


Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H (mm)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8960480	11.8 x 5.7	15

Komplettera med



Smartlock

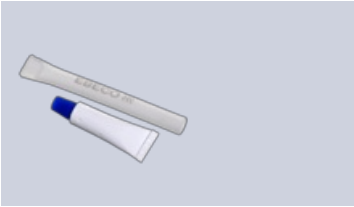

Avslutningssats T-18




Smartclip



Apparatskåp




Kapslad givare

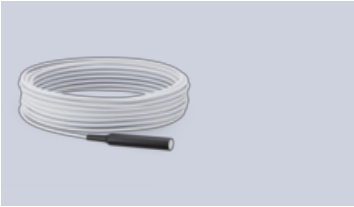


Takgivare



Transformator 24 VDC

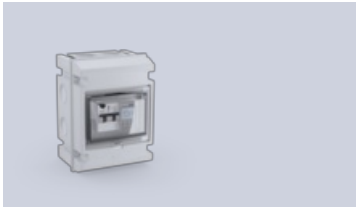

Apparatskåp Mini

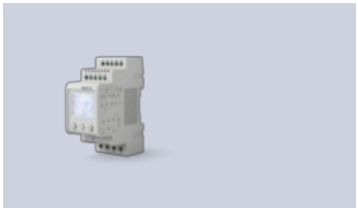

EB-Therm 800



An/avslutningssats T-18/T-18 CT



An-/avslutningssats F-10/T-18/T-18 CT mot kallkabel

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-tak/t-18