EBECO

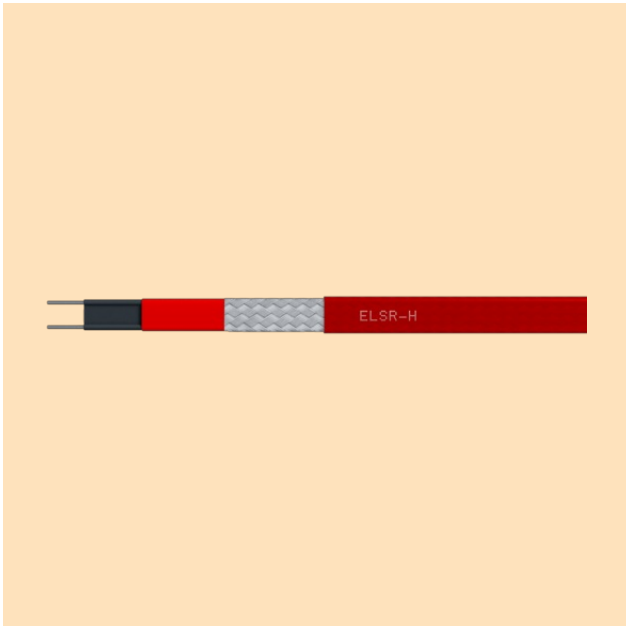

ELSR-H

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Laaja toiminta-alue
Tehoalue 10-75 W/m
Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

120 °C 210 °C EX

- Korkea kemiallinen kestävyys
- Hyvä lämmönkestävyys
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 210 °C) tarkoitettua itsesäätyvää ELSR-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Korkean lämpötilan lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	210 ºC
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 ºC
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 120 ºC

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Käyttöohje Ex

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8935350	0436725	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75
8935056	0436712	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	0436713	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	0436714	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	0436715	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	0436716	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	0436717	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60

Täydennä kanssa

ELTC-21

Kytkentäsarja ELVB-SRAH-25



Liitäntäsarja ELVB-SREx-IT

Liitäntäsarja ELVB-SREx-25

Liitossarja ELVB-SRV-H

Liitossarja ExCON SR

Irtikytkentäsarja EL-ECSH-ex

Kytkentärasia ELAK EX-R

Kytkentärasia ELAK-R

Kytkentärasia ELAK-RS

Kytkentärasia EX-it-R

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-h