EBECO

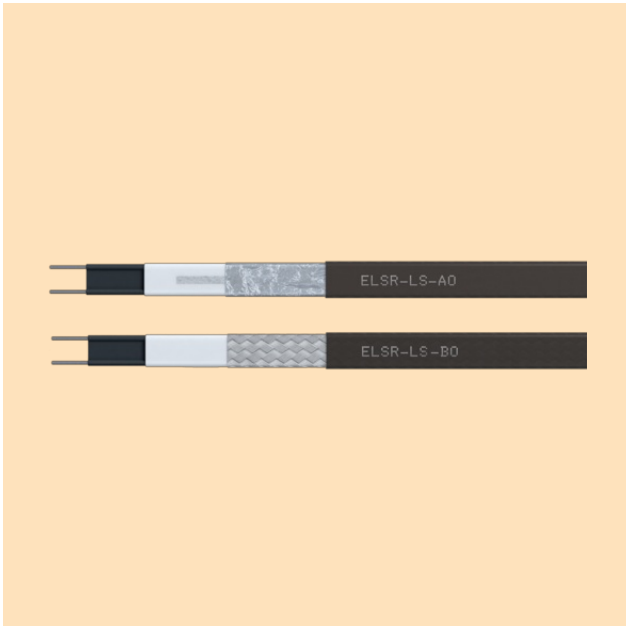

ELSR-LS

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

Leistungsbereich 10-25 W/m
In unterschiedlichen Konstruktionen und für zahlreiche Verwendungsbereiche erhältlich
Frostschutz und Beheizung

65 °C 80 °C EX

- Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen
- UV-beständig

Das selbstregulierende Heizkabel ELSR-LS ist für den leichten industriellen Einsatz geeignet, zum Beispiel in Sprinkleranlagen oder ähnlichem. Das Kabel ist für Frostschutz und Temperaturerhaltung im Niedertemperaturbereich geeignet. Es ist auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, sogenannten EX-Bereichen, zugelassen.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	80 °C
-AO	Schutzleiter: Aluminiumfolie, Außenhülle: TPE
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	TPE-O
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Klassifizierung (EX)	EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Leiterquerschnitt	1,23 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C

Dokumente

- CE-Dokument
- Gebrauchsanleitung
- Gebrauchsanleitung Ex

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Maße B x H (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
B0223102	ELSR-LS-10-2-BO	11 x 5.6	65	10
8961155	ELSR-LS-10-2-AO	10.3 x 5.3	65	10
B0223152	ELSR-LS-15-2-BO	11 x 5.6	65	15
B0223154	ELSR-LS-15-2-AO	10.3 x 5.3	65	15
B0223252	ELSR-LS-25-2-BO	11 x 5.6	65	25
B0223254	ELSR-LS-25-2-AO	10.3 x 5.3	65	25

Ergänzung mit

Smartlock

ELTC-21

Anschlusssatz ELBV-SRA-25

Anschlusssatz ELVB-SREx-25

Spleißsatz ELVB-SRV-N-LS-W

Spleißsatz ExCON SR



Abschlusssatz EL-ECL-Ex



Abschlusssatz EL-ECL

Abzweigdose ELAK- RS

Abzweigdose ELAK-R

Abzweigdose EX-IT-R

Abzweigdose ELAK EX-R



Isolationsdurchführung ELSID-R1

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elsr-ls