
EBECO

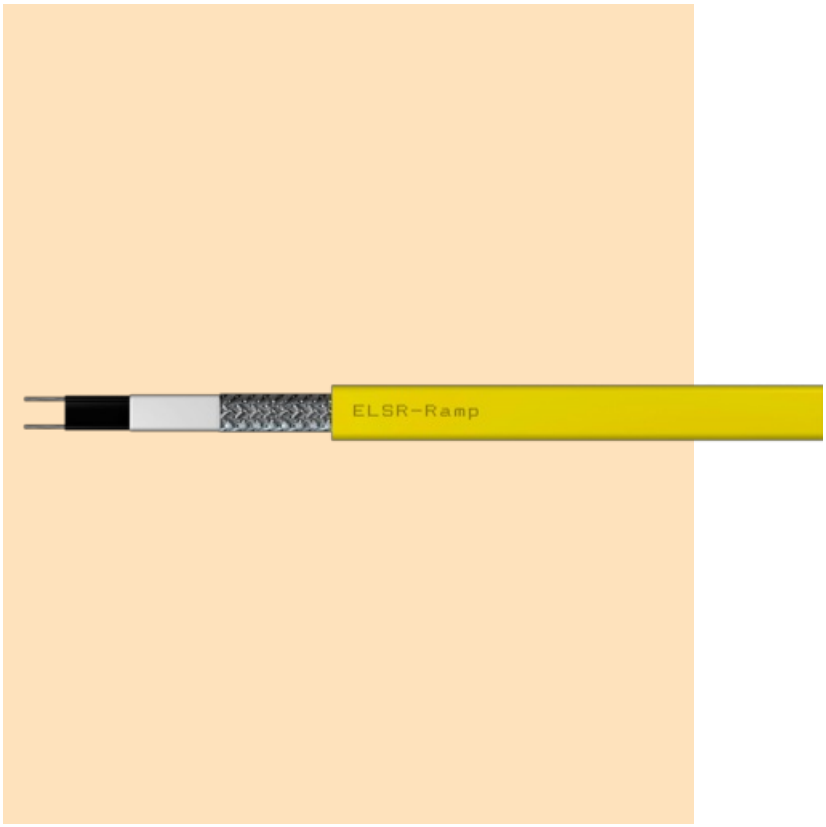

ELSR-Ramp

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Til snesmeltning på jord
- Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton
- 100 °C
- 80 °C
- Kabel

- Høj effekt pr. meter
- Kan skæres til ved installation for at opnå god tilpasning
- Kan krydses ved installation

Det selvregulerende varmekabel ELSR-Ramp er beregnet til indstøbning i beton til snesmeltning udendørs, eksempelvis i parkeringshuse, ramper og trapper.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	50 mm
Effekt	50 W/m ved 10 °C, 110 W/m ved 5 °C (indstøbt i beton)
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	100 °C
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: TPE
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-20 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	TPE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Lederareal	2,77 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 80 °C

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Effektbehov for snesmeltning**
- **Eltherms datablad**

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936032	ELSR-Ramp-50-2-BO	17.2 x 9.5	80	50


Supplerende produkter



ELTC-21



Samlingssæt ELVB-SRV-Ramp

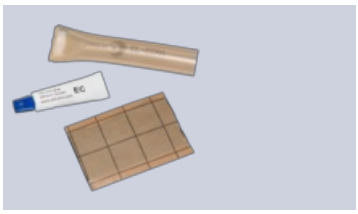

Afslutningssæt EL-ECRA

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-jord/elsr-ramp