
EBECO

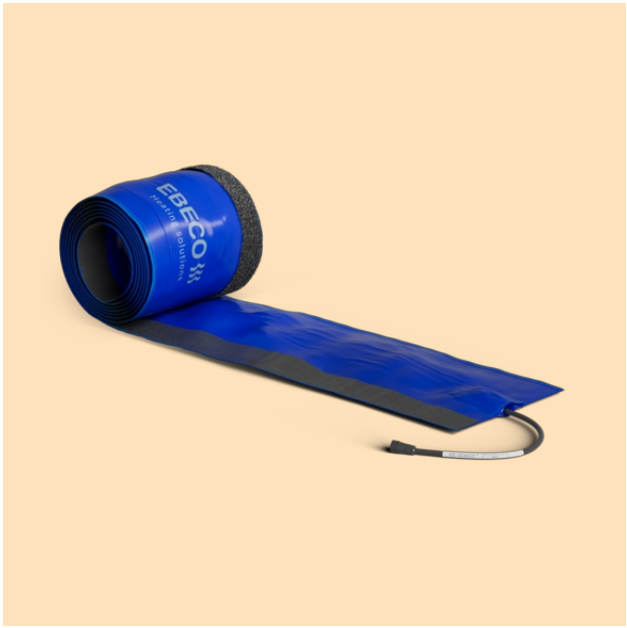

Frostvakt W

Lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen

Käyttö

- Ulkokäyttöön
- Putkien jäätymissuojaus
- Väliaikaiset pakkassuojausratkaisut, rakennusvajat tms.

Pistoke Itsesäätyvä Matto

- Helppo asentaa
- Joustava ja mukautuva
- Voidaan kytkeä sarjaan

Lämmitysmatto on tarkoitettu vesiputkien ja viemäriputkien pakkassuojaukseen ulkokäytössä. Asennus tapahtuu tarrakiinnikkeiden avulla, mikä mahdollistaa helpon kiinnityksen ja joustavan säädön. Putkikokoihin aina Ø50 mm asti. Pitää putket jäätymättöminä –20°C asti. Pidempiä putkiosuuksia varten useita lämmitysmattoja voidaan helposti liittää toisiinsa enintään 80 metrin kokonaispituuteen integroitujen pikaliittimien avulla. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja sitä on saatavana sekä Schuko- että CEE-versiona, sekä tarvittaessa myös jatkokaapeleita.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	0,2 m
Johtimien määrä	3 kpl
Teho	17 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-20 °C
Sisempi eristysmateriaali	PES, 25 mm
Ulompi eristysmateriaali	PE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

CE-asiakirja

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m²)	Teho (W)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8961157	8176539	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	8176541	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	8176543	0.27	25	6.75	255	1,5

Täydennä kanssa



Liitäntäkaapeli lämmitysmatto Schuko



Liitäntäkaapeli lämmitysmatto CEE



Jatkokaapeli lämmitysmatto



Frostvakt Control

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/valiaikaiset-lammitysratkaisut/frostvakt-w