
EBECO

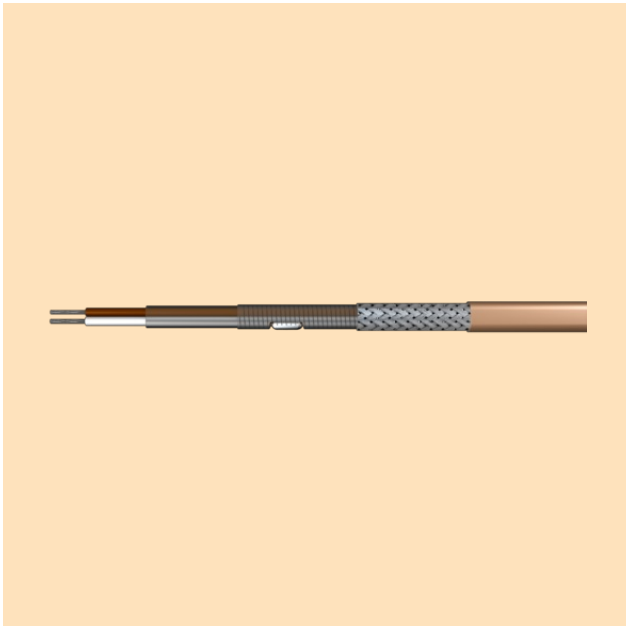

ELP/PFA

Rinnakkaisresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

- Leistungsbereich 15-60 W/m
- Pakkassuojaus ja lämpimänäpito
- Jatkuva vaikutus

160-205 °C 260 °C EX

- Voidaan sovittaa asennettaessa leikkaamalla
- UV-kestävä

Tämä rinnakkaisresistiivinen lämmityskaapeli on joustava käyttää, koska se voidaan helposti leikata haluttuun pituuteen rullasta ja varmistaa näin tasainen lähtöteho. Liitäntäkaapelia ei tarvita ja syöttö voidaan tehdä toisesta päästä. Asennus on nopeaa ja helppoa, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia. Teho voi olla jopa 60 W/m, koska nämä ELP-rinnakkaislämpökaapelit vedetään putkia pitkin, ne soveltuvat erityisen hyvin putkiin, joissa on suuri tehovaatimus, esim. teollisessa prosessitekniikassa. Erityisen lämpöä kestävä PFA-ulkovaippa ja PFA:n hyvä kemikaalienkesto takaavat pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	260 °C
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-45 °C
Keskiosan eristysmateriaali	Fluoropolymeeri
Sisempi eristysmateriaali	Fluoropolymeeri
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Rinnakkaisresistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Liittimien väli	1.0
Johtimen poikkipinta-ala	1,50 mm²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 205 °C

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Eltherms tuotelehti

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W/m)
8935251	0436721	ELP/PFA 15 BOT	8 x 5.5	205	15
8935252	0436722	ELP/PFA 30 BOT	8 x 5.5	190	30
8935253	0436723	ELP/PFA 45 BOT	8 x 5.5	175	45
8935254	0436724	ELP/PFA 60 BOT	8 x 5.5	160	60

Täydennä kanssa



Kytkentäsarja ELVB-ELPA1-25



Irtikytkentäsarja ELP-ECP1



ELTC-21

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elp-pfa