EBECO



Snowmat

Serieresistiv 2-leder med skjerm på nett

Bruk

- For snøsmelting mark
- Legges i sand eller støpes inn i betong
- Nett
- 300 W/m²
- Klassifisert M2
- Robust og holdbar
- Rask og enkel legging

Snømatte er designet for å smelte snø på bakken. Varmekabelen er forhåndsmontert med tape i faste lengder og bredder som kan rulles ut raskt og enkelt. Den er beregnet på å legges i en sandseng under asfalt eller belegningsstein. Snømatte kan også brukes til støping i betong eller til fylling av betong.

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Data
Tilkoblingsspenning	230 V

Spesifikasjon	Data
Lengde Tilkoblingskabel	5,0 m
Antall ledere	3 stk.
Effekt	300 W/m²
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-5 ºC
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	Glasfiberförstärkt tejp
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Bruksanvisning**
- **Effektbehov for snøsmelting**

Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.

Våre garantivilkår


Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Overflate (m²)	Effekt (W)	Effekt (W/m²)	Motstand (Ω nominell)	Tilkoblingskabel (mm²)
8960301	5401503	0.5	4.4	2.2	660	300	80.6	1,5
8960303	5401504	0.5	7	3.5	1060	300	49.8	1,5
8960305	5401505	0.5	8.8	4.4	1320	300	40.2	1,5
8960307	5401506	0.5	15	7.5	2250	300	23.6	1,5
8960309	5401507	0.5	18.7	9.35	2785	300	19	2,5
8960311	5401508	0.5	22.6	11.3	3390	300	15.6	2,5

Suppler med



Quick Board

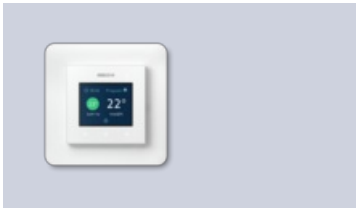

EB-Therm 500




Timer



Apparatskap



Apparatskap Mini

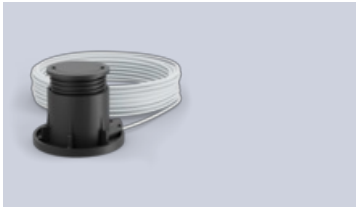

Bakkeføler



Transformator 24 VDC

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/snosmelting-mark/snowmat