EBECO



Frostvakt W

Värmematta för tillfällig uppvärmning

Användning

- För utomhusbruk
- Frostskydd av rör
- Tillfälliga frostskyddslösningar, byggbodar mm.

- Stickkontakt
- Självreglerande
- Matta

- Enkel att installera
- Flexibel och anpassningsbar
- Kan seriekopplas

Värmemattan är avsedd för frostskydd av rör samt avloppsledningar i utomhusmiljöer. Montering sker med hjälp av kardborrefästen, vilket ger en enkel fastsättning och flexibel justering. För rör dimensioner upp till Ø50 mm. Håller rören frostfria ner till -20°C. för att täcka längre rörsträckor kan flera värmemattor enkelt sammankopplas upp till max. 80 m via integrerade snabbkontakter. Anslutningskabel köps separat och finns för både schuko och CEE samt vid behov även förlängningskablar.

Specifikationer

Specifikation	Data
Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	0,2 m
Antal ledare	3 st
Effekt	17 W/m @+10 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-20 ºC
Isoleringsmaterial inre	PES, 25 mm
Isoleringsmaterial yttre	PE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

- **CE-dokument**
-

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.

Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m²)	Effekt (W)	Anslutningskabel (mm²)
8961157	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	0.27	25	6.75	255	1,5

Komplettera med




Anslutningskabel Värmematta Schuko



Anslutningskabel Värmematta CEE



Förlängningskabel Värmematta

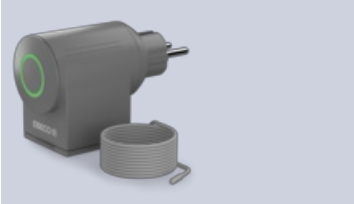

Frostvakt Control

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/tillfalliga-varmelosningar/frostvakt-w